

# Casambi Smart Switch LU-CSS1

Smarter Zwischenstecker für Leuchten und elektrische Geräte.



LU-CSS1-ws

---

## FEATURES

Smarte Schaltbox für Leuchten und elektrische Geräte

- Hohe Schaltleistung – bis 3680 W
- Drahtlose Steuerung per App, Wandschalter und
- Bewegungsmelder
- Automatisches Ein- und Ausschalten nach Uhrzeiten,
- Wochentagen, Datum oder Sonnenzeiten
- Gruppenfunktion
- Integration in Szenen und Animationen
- iBeacon aktivierbar

---

## TECHNISCHE DETAILS

BETRIEBSSPANNUNG

220–240 VAC, 50/60 Hz

NETZWERK

Bluetooth Mesh Technology

MAX. SCHALTBARER STROM

16 A

MAX. SCHALTBARE LEISTUNG

3680 W

SCHUTZART

IP 20 (Nutzung im Gebäude)


ABMESSUNGEN (OHNE STECKER)

86 × 56 × 45 mm

KOMPATIBILITÄT


Casambi, Occhio Air

# Casambi Schaltbox LU-CSS3-IP

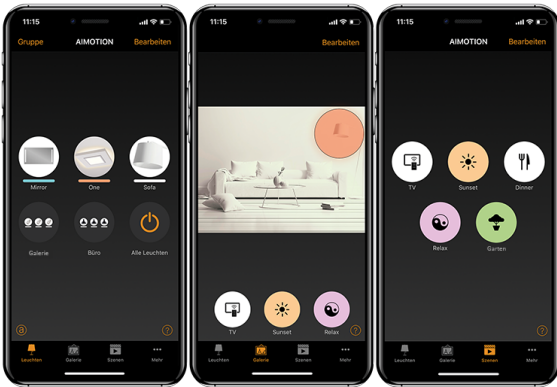


## Smarte Steuerung

Designen Sie Ihr individuelles Licht mit der Casambi App. Steuern und schalten Sie Szenen mit dem Smartphone oder Wandschalter.

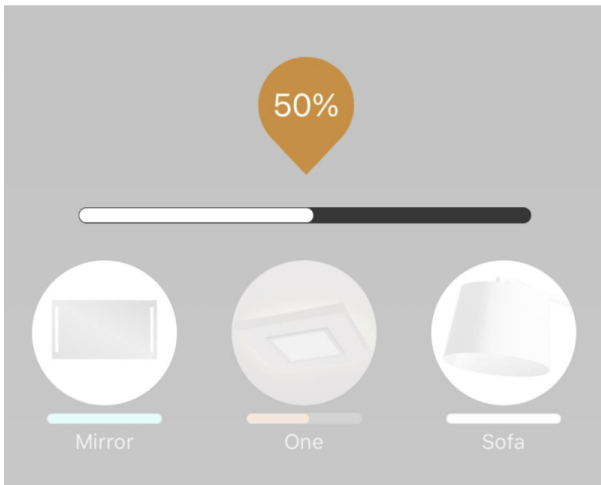


## Dimmen und Schalten

Stufenlose Helligkeitsregelung, schalten von einer oder mehreren Leuchten und

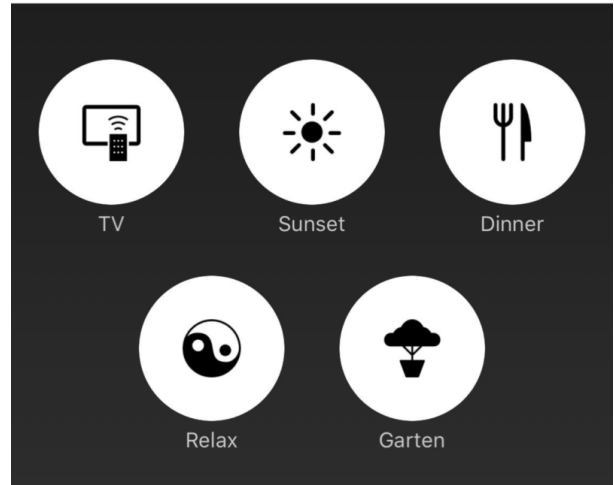

## Szenen erstellen

Szenarien erstellen und nach Bedarf abrufen oder automatisieren.

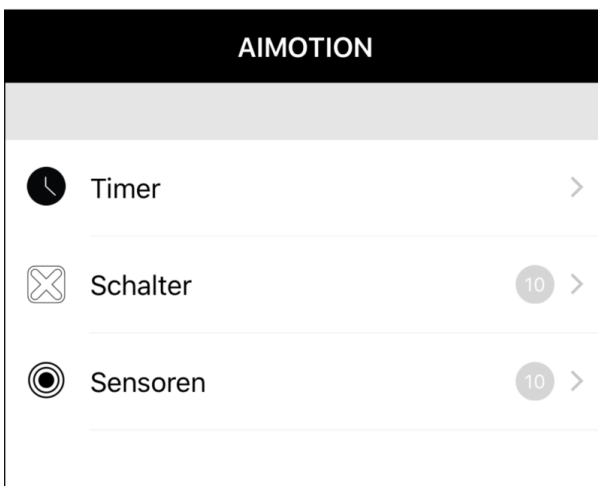

## Schaltmöglichkeiten

Atmosphäre inszenieren mit Tastendruck, Bewegungsmelder oder Sonnenzeiten-Timer.