




Gewährleistung/Warranty: 3 Jahre/Years



Abmessung dimensions	46 x 65 x 1500 mm
Gewicht weight	1,25 kg
Eingangsspannung input voltage	220 - 240 V AC
Energieverbrauch energy consumption	60 kWh / 1000h
LED Anzahl number of LEDs	216
Farbkonsistenz in Stufen colour consistency in levels	< 5 steps
Bemessungsspitzenlichtstärke rated maximum luminous intensity	1778 cd

Bestellübersicht / Order summary

Artikelnummer item number	141540600001
EAN-Code	4260374011835

Lichtverteilungskurve / Light distribution curve

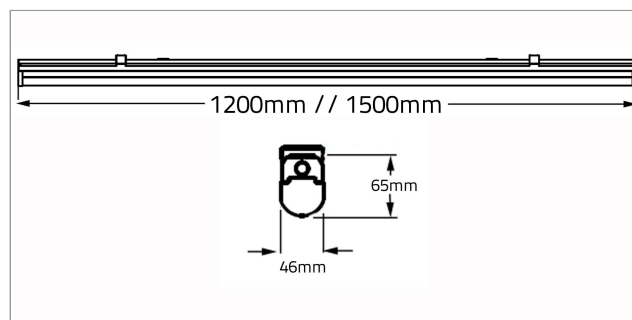
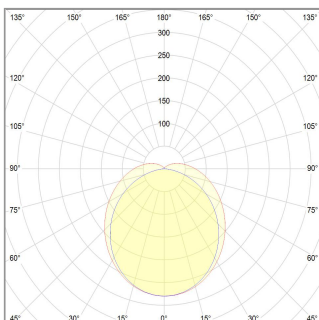


Abbildung ähnlich / similar to illustration

Technische Daten / Technical data

Farbtemperatur colour temperature	4000 K
Nutzlichtstrom (lm) useful luminous flux	6.300 lm
Bemessungsnutzlichtstrom rated useful luminous flux	6.300 lm
Lumen pro Watt luminous flux per watt	105 lm / W
Leistungsaufnahme power consumption	60,0 W
Lebensdauer lifetime	> 50.000 h [L80,B10]
Farbwiedergabe CRI (Ra) colour Rendering Index CRI (Ra)	> 83
Nennabstrahlwinkel nominal beam angle	130°
Bemessungsabstrahlwinkel rated beam angle	130°
Energieeffizienzklasse energy efficiency class	A+
Abdeckung cover	diffus
Durchgangsverdrahtung through-wiring	möglich / possible
Lichtstromstabilität lumen maintenance	> 70 %
Leistungsfaktor power factor	> 0,90
Schaltzyklen bis zum Ausfall switching cycles before failure	> 500.000
Betriebstemperatur operating temperature	-10° bis +40°C
Lagertemperatur storing temperature	-30° bis +60°C
Schutzart protection class	IP20
Material material	Al + PC