



# EDOS Flat Aluminium / 620 x 620 mm

## Technische Daten

<b>Betriebsspannung</b>	230 V AC
<b>Systemleistung</b>	36 - 54 W
<b>Lichteffizienz (Höchstwert)</b>	bis zu 110 Lumen/Watt
<b>Leuchtenform</b>	Panel
<b>Material</b>	Aluminium - PMMA
<b>Dimmbar</b>	siehe Artikelübersicht
<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	100000
<b>ø Lebensdauer bei 25°C</b>	54 W: 40.000 h 36 W: 50.000 h
<b>Degradation</b>	L70/B10
<b>Umgebungstemperatur</b>	-20°C bis +40°C
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	> 80
<b>Farbkonsistenz</b>	3 SDCM
<b>Gewährleistung</b>	3 Jahre

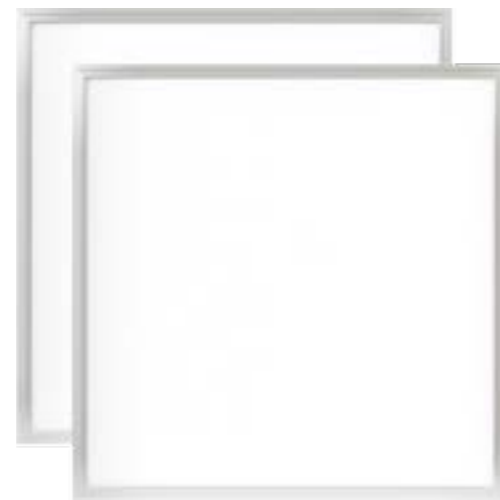

## Artikelübersicht

Setnr.	Bausatz nicht dimmbar
7007058	LED Panel EDOS Flat kw 6500 K, 54 W, 1200 mA, 6050 lm 1 Stk Artikel 7006080: LED Panel EDOS Flat, kw 6500K, 35 - 42 V DC, 620 mm x 620 mm, CRI >80, IP20, UGR <=22, EEI: A+ 1 Stk Artikel 3100211: Konstantstromquelle 230 V AC, Output: 27-42 V DC, CC 1200 mA, PF>0,9, SELV, IP20, Schutzklasse 2, ENEC
7007059	LED Panel EDOS Flat nw 4000 K, 54 W, 1200 mA, 6000 lm 1 Stk Artikel 7006081: LED Panel EDOS Flat, nw 4000K, 35 - 42 V DC, 620 mm x 620 mm, CRI >80, IP20, UGR <=22, EEI: A+ 1 Stk Artikel 3100211: Konstantstromquelle 230 V AC, Output: 27-42 V DC, CC 1200 mA, PF>0,9, SELV, IP20, Schutzklasse 2, ENEC
7007060	LED Panel EDOS Flat ww 3000 K, 54 W, 1200 mA, 5200 lm 1 Stk Artikel 7006082: LED Panel EDOS Flat, ww 3000K, 35 - 42 V DC, 620 mm x 620 mm, CRI >80, IP20, UGR <=22, EEI: A+ 1 Stk Artikel 3100211: Konstantstromquelle 230 V AC, Output: 27-42 V DC, CC 1200 mA, PF>0,9, SELV, IP20, Schutzklasse 2, ENEC
7007061	LED Panel EDOS Flat kw, 6500 K, 36 W, 800 mA, 4050 lm 1 Stk Artikel 7006080: LED Panel EDOS Flat, kw 6500K, 35 - 42 V DC, 620 mm x 620 mm, CRI >80, IP20, UGR <=22, EEI: A+ 1 Stk Artikel 3000220: Konstantstromquelle 230 V AC, Output: 27-42 V DC, CC 800 mA, PF>0,9, SELV, IP20, Schutzklasse 2, ENEC
7007062	LED Panel EDOS Flat nw, 4000 K, 36 W, 800 mA, 4000 lm 1 Stk Artikel 7006081: LED Panel EDOS Flat, nw 4000K, 35 - 42 V DC, 620 mm x 620 mm, CRI >80, IP20, UGR <=22, EEI: A+ 1 Stk Artikel 3000220: Konstantstromquelle 230 V AC, Output: 27-42 V DC, CC 800mA, PF>0,9, SELV, IP20, Schutzklasse 2, ENEC
7007063	LED Panel EDOS Flat ww, 3000 K, 36 W, 800 mA 3650 lm 1 Stk Artikel 7006082: LED Panel EDOS Flat, ww 3000K, 35 - 42 V DC, 620 mm x 620 mm, CRI >80, UGR <=22, IP20, EEI: A+ 1 Stk Artikel 3000220: Konstantstromquelle 230 V AC, Output: 27-42 V DC, CC 800 mA, PF>0,9, SELV, IP20, Schutzklasse 2, ENEC

## Artikelübersicht (Fortsetzung)

Setnr.	Bausatz mit DALI-Dimmung
7007064	LED Panel EDOS Flat kw 6500 K, 54 W, 1200 mA, 6050 lm, DALI-Dimmung 1 Stk Artikel 7006080: LED Panel EDOS Flat, kw 6500 K, 35 - 42 V DC, 620mm x 620mm, CRI >80, IP20, UGR <=22, EEI: A+ 1 Stk Artikel 3000213: Konstantstromquelle 230 V AC, DALI dim., Output: 27-42 V DC, CC 1200 mA, PF>0,95, SELV, IP20, Schutzklasse 1, ENEC
7007065	LED Panel EDOS Flat nw 4000 K, 54 W, 1200 mA, 6000 lm, DALI-Dimmung 1 Stk Artikel 7006081: LED Panel EDOS Flat, nw 4000 K, 35 - 42 V DC, 620mm x 620mm, CRI >80, IP20, UGR <=22, EEI: A+ 1 Stk Artikel 3000213: Konstantstromquelle 230 V AC, DALI dim., Output: 27-42 V DC, CC 1200 mA, PF>0,95, SELV, IP20, Schutzklasse 1, ENEC
7007066	LED Panel EDOS Flat ww 3000 K, 54 W, 1200 mA, 5200 lm, DALI-Dimmung 1 Stk Artikel 7006082: LED Panel EDOS Flat, ww 3000 K, 35 - 42 V DC, 620mm x 620mm, CRI >80, IP20, UGR <=22, EEI: A+ 1 Stk Artikel 3000213: Konstantstromquelle 230 V AC, DALI dim., Output: 27-42 V DC, CC 1200 mA, PF>0,95, SELV, IP20, Schutzklasse 1, ENEC
7007067	LED Panel EDOS Flat kw 6500 K, 36 W, 800 mA, 4050 lm, DALI-Dimmung 1 Stk Artikel 7006080: LED Panel EDOS Flat, kw 6500 K, 35 - 42 V DC, 620mm x 620mm, CRI >80, IP20, UGR <=22, EEI: A+ 1 Stk Artikel 3000222: Konstantstromquelle 230 V AC, DALI dim., Output: 27-42 V DC, CC 800 mA, PF>0,95, SELV, IP20, Schutzklasse 1, ENEC
7007068	LED Panel EDOS Flat nw 4000 K, 36 W, 800 mA, 4000 lm, DALI-Dimmung 1 Stk Artikel 7006081: LED Panel EDOS Flat, nw 4000 K, 35 - 42 V DC, 620mm x 620mm, CRI >80, IP20, UGR <=22, EEI: A+ 1 Stk Artikel 3000222: Konstantstromquelle 230 V AC, DALI dim., Output: 27-42 V DC, CC 800 mA, PF>0,95, SELV, IP20, Schutzklasse 1, ENEC
7007069	LED Panel EDOS Flat ww 3000 K, 36 W, 800 mA, 3650 lm, DALI-Dimmung 1 Stk Artikel 7006082: LED Panel EDOS Flat, ww 3000K, 35 - 42 V DC, 620 mm x 620 mm, CRI >80, UGR <=22, IP20, EEI: A+ 1 Stk Artikel 3000222: Konstantstromquelle 230 V AC, DALI dim., Output: 27-42 V DC, CC 800 mA, PF>0,95, SELV, IP20, Schutzklasse 1, ENEC

Setnr.	Bausatz mit 1-10 Volt-Dimmung
7007070	LED Panel EDOS Flat kw 6500 K, 54 W, 1200 mA, 6050 lm, 1-10 V Dimmung 1 Stk Artikel 7006080: LED Panel EDOS Flat, kw 6500 K, 35 - 42 V DC, 620mm x 620mm, CRI >80, IP20, UGR <=22, EEI: A+ 1 Stk Artikel 3000215: Konstantstromquelle 230 V AC, 1-10 Volt dim., Output: 27-42 V DC, CC 1200 mA, PF>0,95, SELV, IP20, Schutzklasse 1, ENEC
7007071	LED Panel EDOS Flat nw 4000 K, 54 W, 1200 mA, 6000 lm, 1-10 V Dimmung 1 Stk Artikel 7006081: LED Panel EDOS Flat, nw 4000 K, 35 - 42 V DC, 620mm x 620mm, CRI >80, IP20, UGR <=22, EEI: A+ 1 Stk Artikel 3000215: Konstantstromquelle 230 V AC, 1-10 Volt dim., Output: 27-42 V DC, CC 1200 mA, PF>0,95, SELV, IP20, Schutzklasse 1, ENEC
7007072	LED Panel EDOS Flat ww 3000 K, 54 W, 1200 mA, 5200 lm, 1-10 V Dimmung 1 Stk Artikel 7006082: LED Panel EDOS Flat, ww 3000 K, 35 - 42 V DC, 620mm x 620mm, CRI >80, UGR <=22, IP20, EEI: A+ 1 Stk Artikel 3000215: Konstantstromquelle 230 V AC, 1-10 Volt dim., Output: 27-42 V DC, CC 1200 mA, PF>0,95, SELV, IP20, Schutzklasse 1, ENEC
7007073	LED Panel EDOS Flat kw 6500 K, 36 W, 800 mA, 4050 lm, 1-10 V Dimmung 1 Stk Artikel 7006080: LED Panel EDOS Flat, kw 6500 K, 27 - 42 V DC, 620mm x 620mm, CRI >80, IP20, UGR <=22, EEI: A+ 1 Stk Artikel 3000223: Konstantstromquelle 230 V AC, 1-10 Volt dim., Output: 27 - 42 V DC, CC 800 mA, PF>0,95, SELV, IP20, Schutzklasse 1, ENEC
7007074	LED Panel EDOS Flat nw 4000 K, 36 W, 800 mA, 4000 lm, 1-10 V Dimmung 1 Stk Artikel 7006081: LED Panel EDOS Flat, nw 4000 K, 27 - 42 V DC, 620mm x 620mm, CRI >80, IP20, UGR <=22, EEI: A+ 1 Stk Artikel 3000223: Konstantstromquelle 230 V AC, 1-10 Volt dim., Output: 27 - 42 V DC, CC 800 mA, PF>0,95, SELV, IP20, Schutzklasse 1, ENEC
7007075	LED Panel EDOS Flat ww 3000 K, 36 W, 800 mA, 3650 lm, 1-10 V Dimmung 1 Stk Artikel 7006082: LED Panel EDOS flat, ww 3000 K, 27 - 42 V DC, 620mm x 620mm, CRI >80, UGR <=22, IP20, EEI: A+ 1 Stk Artikel 3000223: Konstantstromquelle 230 V AC, 1-10 Volt dim., Output: 27 - 42 V DC, CC 800 mA, PF>0,95, SELV, IP20, Schutzklasse 1, ENEC



Artnr.	Zubehör
4560017	EDOS flat Aufbaurahmen Aluminium 620 x 620 x 50 mm
4560028	EDOS flat Einbaurahmen, 650 x 650 x 40 mm für 620er Panele inkl. Klammern
4560022	EDOS flat Seilsystem 2 x 0,8 mm
4560023	EDOS flat 4 Stück Klammern für Metallkassettendecken
3000224	TCI einstellbare Konstantstromquelle Maxi Jolly, 230 V AC/DC, Output: CC 350 mA - 1200 mA, PF>0,9, SELV, IP20, Schutzklasse 2, DALI, 1 - 10 Volt, Push



# EDOS Flat UGR<19 Aluminium / 620 x 620 mm

## Technische Daten

<b>Betriebsspannung</b>	230 V AC
<b>Systemleistung</b>	40 W
<b>Lichteffizienz (Höchstwert)</b>	bis zu 94 Lumen/Watt
<b>Leuchtenform</b>	Panel
<b>Material</b>	Aluminium - PMMA
<b>Dimmbar</b>	siehe Artikelübersicht
<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	100000
<b>Ø Lebensdauer bei 25°C</b>	40.000 h
<b>Degradation</b>	L70/B10
<b>Umgebungstemperatur</b>	-20°C bis +40°C
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	> 80
<b>Farbkonsistenz</b>	3 SDCM
<b>Gewährleistung</b>	3 Jahre

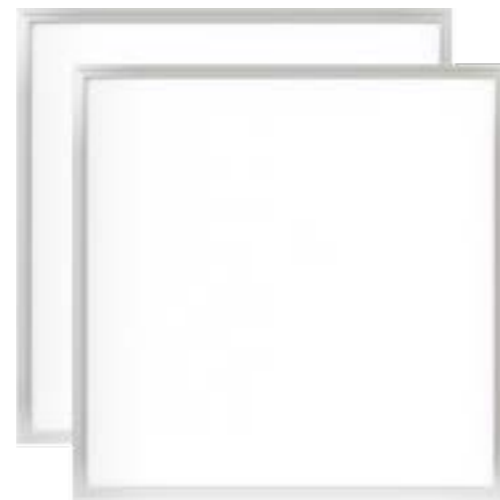

## Artikelübersicht

Setnr.	Bausatz nicht dimmbar
7007038	LED Panel EDOS Flat kw 6500 K, 230 V AC, 40 W, 1000 mA, 3800 lm 1 Stk Artikel 7008092: LED Panel EDOS Flat kw 6500K, 34 - 38V DC, 620mm x 620mm, CRI >80, IP20, UGR<=19, EEI: A+ 1 Stk Artikel 3100212: Konstantstromquelle 230V AC, Output: 27-42V DC, CC 1000mA, PF>0,9, SELV, IP20, Schutzklasse2, ENEC
7007041	LED Panel EDOS Flat nw 4000 K, 230 V AC, 40 W, 1000 mA, 3750 lm 1 Stk Artikel 7008093: LED Panel EDOS Flat nw 4000K, 34 - 38V DC, 620mm x 620mm, CRI >80, IP20, UGR<=19, EEI: A+ 1 Stk Artikel 3100212: Konstantstromquelle 230V AC, Output: 27-42V DC, CC 1000mA, PF>0,9, SELV, IP20, Schutzklasse2, ENEC
Setnr.	Bausatz mit DALI-Dimmung
7007039	LED Panel EDOS Flat kw 6500 K, 230 V AC, 40 W, 1000 mA, 3800 lm, DALI-Dimmung 1 Stk Artikel 7008092: LED Panel EDOS Flat kw 6500K, 34 - 38V DC, 620mm x 620mm, CRI >80, IP20, UGR<=19, EEI: A+ 1 Stk Artikel 3000214: Konstantstromquelle 230V AC, DALI dim., Output: 27-42 V DC, CC 1000 mA, PF>0,9, SELV, IP20, Schutzklasse 2, ENEC
7007042	LED Panel EDOS Flat nw 4000 K, 230 V AC, 40 W, 1000 mA, 3750 lm, DALI-Dimmung 1 Stk Artikel 7008093: LED Panel EDOS Flat nw 4000 K, 3750 lm, 34 - 38 V DC, 620 mm x 620 mm, CRI >80, IP20, UGR<=19, EEI: A+ 1 Stk Artikel 3000214: Konstantstromquelle 230 V AC, DALI dim., Output: 27-42 V DC, CC 1000 mA, PF>0,9, SELV, IP20, Schutzklasse 2, ENEC

## Artikelübersicht (Fortsetzung)


Setnr.	Bausatz mit 1-10 Volt-Dimmung
7007040	LED Panel EDOS Flat kw 6500 K, 230 V AC, 40 W, 1000 mA, 3800 lm, 1-10 Volt Dimmung 1 Stk Artikel 7008092: LED Panel EDOS Flat kw 6500 K, 34 - 38 V DC, 620 mm x 620 mm, CRI >80, IP20, UGR<=19, EEI: A+ 1 Stk Artikel 3000216: Konstantstromquelle 230 V AC, 1-10 Volt dim., Output: 27-42 V DC, CC 1000 mA, PF>0,95, SELV, IP20, Schutzklasse 1, ENEC
7007043	LED Panel EDOS Flat nw 4000 K, 230 V AC, 40 W, 1000 mA, 3750 lm, 1-10 Volt Dimmung 1 Stk Artikel 7008093: LED Panel EDOS Flat nw 4000 K, 34 - 38 V DC, 620 mm x 620 mm, CRI >80, IP20, UGR<=19, EEI: A+ 1 Stk Artikel 3000216: Konstantstromquelle 230 V AC, 1-10 Volt dim., Output: 27-42 V DC, CC 1000 mA, PF>0,95, SELV, IP20, Schutzklasse 1, ENEC
Artnr.	Zubehör
4560017	EDOS flat Aufbaurahmen Aluminium 620 x 620 x 50 mm
4560028	EDOS flat Einbaurahmen, 650 x 650 x 40 mm für 620er Panele inkl. Klammern
4560022	EDOS flat Seilsystem 2 x 0,8 m
4560023	EDOS flat 4 Stück Klammern für Metallkassettendecken
3000224	TCl einstellbare Konstantstromquelle Maxi Jolly, 230 V AC/DC, Output: CC 350 mA - 1200 mA, PF>0,9, SELV, IP20, Schutzklasse 2, DALI, 1 - 10 Volt, Push



# EDOS Flat Weiß / 620 x 620 mm

## Technische Daten

<b>Betriebsspannung</b>	230 V AC
<b>Systemleistung</b>	40 W
<b>Lichteffizienz (Höchstwert)</b>	bis zu 110 Lumen/Watt
<b>Leuchtenform</b>	Panel
<b>Material</b>	Aluminium - PMMA - PS
<b>Dimmbar</b>	siehe Artikelübersicht
<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	100000
<b>ø Lebensdauer bei 25°C</b>	40.000 h
<b>Degradation</b>	L70/B10
<b>Umgebungstemperatur</b>	-20°C bis +40°C
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	> 80
<b>Farbkonsistenz</b>	3 SDCM
<b>Gewährleistung</b>	3 Jahre

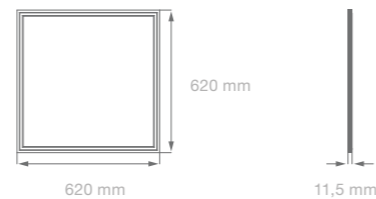

## Artikelübersicht

Setnr.	Bausatz
7007094	LED Panel EDOS Flat white nw, 4000 K, 230 V AC, 40 W, 1000 mA, 4400 lm 1 Stk Artikel 7006095: LED Panel EDOS Flat, nw 4000 K, 34 - 38 V DC, 620 mm x 620 mm, CRI >80, IP20, UGR <=22, EEI: A+ 1 Stk Artikel 3100212: Konstantstromquelle 230 V AC, Output: 27-42 V DC, CC 1000 mA, PF>0,9, SELV, IP20, Schutzklasse 2, ENEC
7007095	LED Panel EDOS Flat white nw, 4000 K, 230 V AC, 40 W, 1000 mA, 4400 lm, <b>DALI-Dimmung</b> 1 Stk Artikel 7006095: LED Panel EDOS Flat, nw 4000 K, 34 - 38 V DC, 620 mm x 620 mm, CRI >80, IP20, UGR <=22, EEI: A+ 1 Stk Artikel 3000214: Konstantstromquelle 230 V AC, DALI dim., Output: 27-42 V DC, CC 1000 mA, PF>0,9, SELV, IP20, Schutzklasse 2, ENEC
7007096	LED Panel EDOS Flat white nw, 4000 K, 230 V AC, 40 W, 1000 mA, 4400 lm, <b>1-10 Volt-Dimmung</b> 1 Stk Artikel 7006095: LED Panel EDOS Flat, nw 4000 K, 34 - 38 V DC, 620 mm x 620 mm, CRI >80, IP20, UGR <=22, EEI: A+ 1 Stk Artikel 3000216: Konstantstromquelle 230 V AC, 1-10 Volt dim., Output: 27-42 V DC, CC 1000 mA, PF>0,95, SELV, IP20, Schutzklasse 1, ENEC


Artnr.	Zubehör
4560032	EDOS flat Aufbaurahmen, Weiß, 620 x 620 x 50 mm
4560022	EDOS flat Seilsystem 2 x 0,8 m
3000224	TCI einstellbare Konstantstromquelle Maxi Jolly, 230V AC/DC, Output: CC 350mA - 1200mA, PF>0,9, SELV, IP20, Schutzklasse2, DALI, 1 - 10Volt, Push



# EDOS Flat UGR<19 Weiß / 620 x 620 mm

## Technische Daten

<b>Betriebsspannung</b>	230 V AC
<b>Systemleistung</b>	40 W
<b>Lichteffizienz (Höchstwert)</b>	bis zu 94 Lumen/Watt
<b>Leuchtenform</b>	Panel
<b>Material</b>	Aluminium - PMMA - PS
<b>Dimmbar</b>	siehe Artikelübersicht
<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	100000
<b>ø Lebensdauer bei 25°C</b>	40.000 h
<b>Degradation</b>	L70/B10
<b>Umgebungstemperatur</b>	-20°C bis +40°C
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	> 80
<b>Farbkonsistenz</b>	3 SDCM
<b>Gewährleistung</b>	3 Jahre

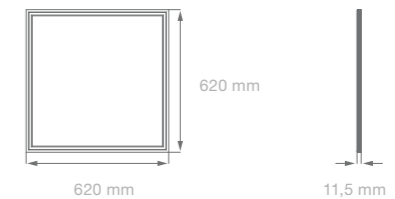

## Artikelübersicht

Setnr.	Bausatz
7007097	LED Panel EDOS Flat white nw 4000 K, 230 V AC, 40 W, 1000 mA, 3750 lm 1 Stk Artikel 7006096: LED Panel EDOS Flat nw 4000 K, 34 - 38 V DC, 620 mm x 620 mm, CRI >80, IP20, UGR <=19, EEI: A+ 1 Stk Artikel 3100212: Konstantstromquelle 230 V AC, Output: 27-42 V DC, CC 1000 mA, PF>0,9, SELV, IP20, Schutzklasse 2, ENEC
7007098	LED Panel EDOS Flat white nw 4000 K, 230 V AC, 40 W, 1000 mA, 3750 lm, <b>DALI-Dimmung</b> 1 Stk Artikel 7006096: LED Panel EDOS Flat nw 4000 K, 34 - 38 V DC, 620 mm x 620 mm, CRI >80, IP20, UGR <=19, EEI: A+ 1 Stk Artikel 3000214: Konstantstromquelle 230 V AC, DALI dim., Output: 27-42 V DC, CC 1000mA, PF>0,9, SELV, IP20, Schutzklasse 2, ENEC
7007099	LED Panel EDOS Flat white nw 4000K, 230V AC, 40W, 1000mA, 3750 lm, <b>1-10 Volt-Dimmung</b> 1 Stk Artikel 7006096: LED Panel EDOS Flat nw 4000 K, 34 - 38 V DC, 620 mm x 620 mm, CRI >80, IP20, UGR <=19, EEI: A+ 1 Stk Artikel 3000216: Konstantstromquelle 230 V AC, 1-10 Volt dim., Output: 27-42 V DC, CC 1000 mA, PF>0,95, SELV, IP20, Schutzklasse 1, ENEC

Artnr.	Zubehör
4560032	EDOS flat Aufbaurahmen, Weiß, 620 x 620 x 50 mm
4560022	EDOS flat Seilsystem 2 x 0,8 m
3000224	TCI einstellbare Konstantstromquelle Maxi Jolly, 230V AC/DC, Output: CC 350mA - 1200mA, PF>0,9, SELV, IP20, Schutzklasse2, DALI, 1 - 10Volt, Push

