



LED Einbaustrahler

EDOS Einbaustrahler bieten für jede Anwendung die passende Lösung. Die Flatversion mit extrem niedriger Einbautiefe bietet trotz dem flachen Design eine Menge Licht. Alle Produkte sind dimmbar und können mit fast allen LED Dimmern kombiniert werden. Das Highlight der Serie ist ein schwenkbarer IP65 Strahler, geschützt durch eine Membrane, mit niedriger Bauhöhe und sehr attraktivem Lumenpaket.

EDOS Einbaustrahler flat


Technische Daten

Betriebsspannung	230 V AC
Leistung	6 W
Lichteffizienz (Höchstwert)	bis zu 90 Lumen/Watt
Leuchtenform	Einbaustrahler
Dimmbar	Ja*
Anzahl der Schaltzyklen	100000
ø Lebensdauer bei 25°C	40.000 h
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Konverter	Ja, beiliegend
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Farbkonsistenz	6 SDCM
Gewährleistung	3 Jahre




*z. B. mit Eitako EUD 12NPN, EUD 12Z, EUD 61 NPN-UC

Abmessungen

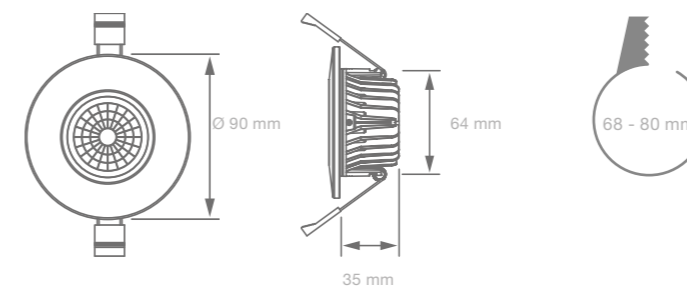

Netzteil



Kabellänge Netzteil – Einbaustrahler: ca. 450 mm

Artikelübersicht

Artikelnummer	Leistung	Farbtemperatur	Gesamtlichtstrom	Abstrahlwinkel	Energieeffizienz	Gehäusefarbe	Gewicht
7008100	6 W	4000 K	550 lm	40°	A+	Weiß	0,246 kg
7008101	6 W	4000 K	550 lm	40°	A+	Chrom	0,246 kg
7008102	6 W	4000 K	550 lm	40°	A+	Nickel gebürstet	0,246 kg
7008103	6 W	3000 K	520 lm	40°	A+	Weiß	0,246 kg
7008104	6 W	3000 K	520 lm	40°	A+	Chrom	0,246 kg
7008105	6 W	3000 K	520 lm	40°	A+	Nickel gebürstet	0,246 kg



EDOS Einbaustrahler


Technische Daten

Betriebsspannung	230 V AC
Leistung	9 W
Lichteffizienz (Höchstwert)	bis zu 90 Lumen/Watt
Leuchtenform	Einbaustrahler
Dimmbar	Ja*
Anzahl der Schaltzyklen	100000
ø Lebensdauer bei 25°C	40.000 h
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Konverter	Ja, beiliegend
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Farbkonsistenz	6 SDCM
Gewährleistung	3 Jahre




*z. B. mit Eitako EUD 12NPN, EUD 12Z, EUD 61 NPN-UC

Abmessungen

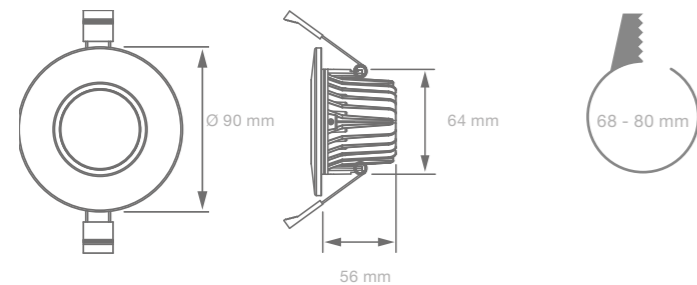

Netzteil

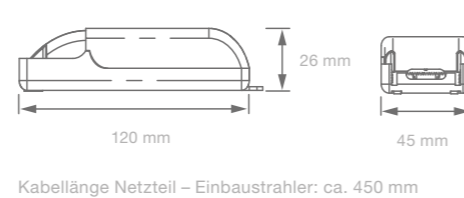

Kabellänge Netzteil – Einbaustrahler: ca. 450 mm

Artikelübersicht

Artikelnummer	Leistung	Farbtemperatur	Gesamtlichtstrom	Abstrahlwinkel	Energieeffizienz	Gehäusefarbe	Gewicht
7008060	9 W	4000 K	780 lm	40°	A+	Weiß	0,282 kg
7008061	9 W	4000 K	780 lm	40°	A+	Chrom	0,282 kg
7008062	9 W	4000 K	780 lm	40°	A+	Nickel gebürstet	0,282 kg
7008064	9 W	3000 K	730 lm	40°	A+	Weiß	0,282 kg
7008065	9 W	3000 K	730 lm	40°	A+	Chrom	0,282 kg
7008066	9 W	3000 K	730 lm	40°	A+	Nickel gebürstet	0,282 kg



EDOS Einbaustrahler schwenkbar


Technische Daten

Betriebsspannung	230 V AC
Leistung	12 W
Lichteffizienz (Höchstwert)	bis zu 90 Lumen/Watt
Leuchtenform	Einbaustrahler
Dimmbar	Ja*
Anzahl der Schaltzyklen	100000
ø Lebensdauer bei 25°C	40.000 h
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Konverter	Ja, beiliegend
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Farbkonsistenz	6 SDCM
Gewährleistung	3 Jahre




*z. B. mit Eitako EUD 12NPN, EUD 12Z, EUD 61 NPN-UC

Abmessungen

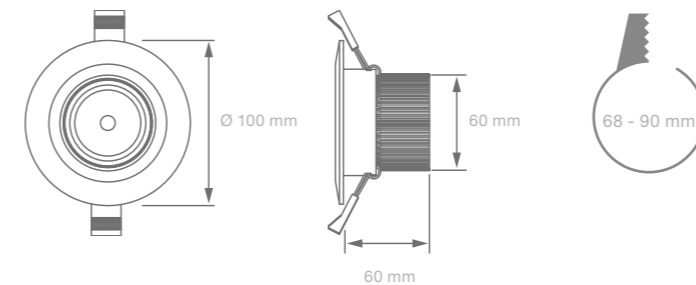

Netzteil

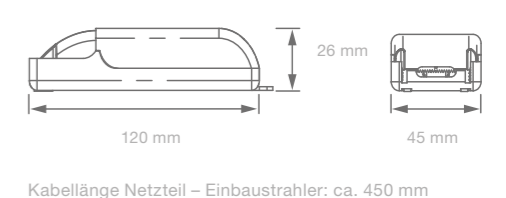

Kabellänge Netzteil – Einbaustrahler: ca. 450 mm

Artikelübersicht

Artikelnummer	Leistung	Farbtemperatur	Gesamtlichtstrom	Abstrahlwinkel	Energieeffizienz	Gehäusefarbe	Gewicht
7008094	12 W	4000 K	1050 lm	40°	A+	Weiß	0,352 kg
7008095	12 W	4000 K	1050 lm	40°	A+	Chrom	0,352 kg
7008096	12 W	4000 K	1050 lm	40°	A+	Nickel gebürstet	0,352 kg
7008097	12 W	3000 K	950 lm	40°	A+	Weiß	0,352 kg
7008098	12 W	3000 K	950 lm	40°	A+	Chrom	0,352 kg
7008099	12 W	3000 K	950 lm	40°	A+	Nickel gebürstet	0,352 kg



EDOS Einbaustrahler schwenkbar IP65


Technische Daten

Betriebsspannung	230 V AC
Leistung	9 W
Lichteffizienz (Höchstwert)	bis zu 90 Lumen/Watt
Leuchtenform	Einbaustrahler
Dimmbar	Ja*
Anzahl der Schaltzyklen	100000
Ø Lebensdauer bei 25°C	40.000 h
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Konverter	Ja, beiliegend
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Farbkonsistenz	6 SDCM
Gewährleistung	3 Jahre


*z. B. mit Eitako EUD 12NPN, EUD 12Z, EUD 61 NPN-UC



Abmessungen

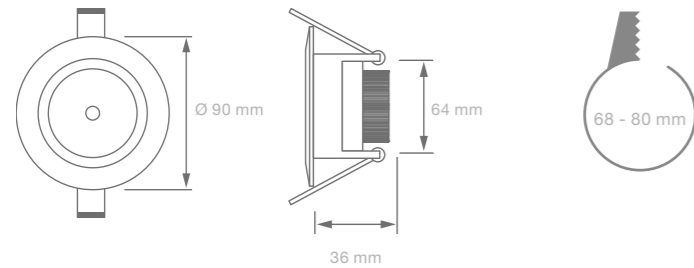

Netzteil

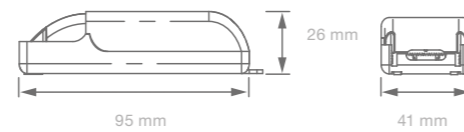


Kabellänge Netzteil – Einbaustrahler: ca. 450 mm

Artikelübersicht

Artikelnummer	Leistung	Farbtemperatur	Gesamtlichtstrom	Abstrahlwinkel	Energieeffizienz	Gehäusefarbe	Gewicht
7008106	9 W	4000 K	780 lm	40°	A+	Weiß	0,242 kg
7008107	9 W	4000 K	780 lm	40°	A+	Chrom	0,242 kg
7008108	9 W	4000 K	780 lm	40°	A+	Nickel gebürstet	0,242 kg
7008109	9 W	3000 K	730 lm	40°	A+	Weiß	0,242 kg
7008110	9 W	3000 K	730 lm	40°	A+	Chrom	0,242 kg
7008111	9 W	3000 K	730 lm	40°	A+	Nickel gebürstet	0,242 kg

Hinweis zum IP-Schutz

Der IP65-Schutz gilt ausschließlich für den sichtbaren Teil der Leuchte (Vorderseite), somit außerhalb der Decke. Innerhalb der Decke und der Dämmung gilt der IP20-Schutz für den verdeckten Teil der Leuchte (Rückseite).

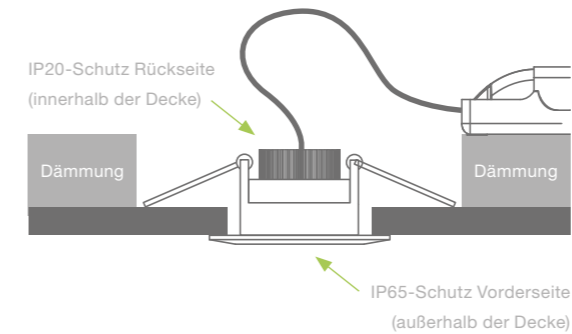

Perfekte Performance

Perfect performance

Ledxon steht für ganzheitliche Lichtlösungen von der Planung bis zur Umsetzung aus einer Hand und eine nachhaltige, energieeffiziente Herstellung. Produktions- und prozessbegleitende Qualitätssicherung sowie eine fortwährende Optimierung und Verbesserung der Arbeitsabläufe garantieren einen dauerhaft hohen Produktstandard.

Ledxon stands for holistic lighting solutions from planning to implementation from a single source and a sustainable, energy-efficient production. Production and process accompanying quality assurance as well as a continuous optimisation and improvement of the work processes guarantee a permanently high product standard.



Leidenschaft für Licht

Passion for light

Kreativität, Begeisterung für innovative Technik und natürlich die Freude an gutem Licht zeichnen die knapp 100 Mitarbeiter von ledxon aus. Gemeinsam entwickeln sie individuelle LED-Konzepte und lassen ganze Räume im besten Licht erstrahlen. Ein nachhaltiges Verständnis für die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden steht dabei stets im Mittelpunkt.

Creativity, enthusiasm for innovative technology and, of course, the joy of good light are the hallmarks of the nearly 100 employees of ledxon. Together they develop individual LED concepts and illuminate entire rooms in the best light. A sustainable understanding of the needs and wishes of our customers is always the focus.



ledxon Germany Landshut

Verwaltung / Administration

Forschung und Entwicklung /
Research and development

Produktmanagement /
Product management

Vertrieb und Marketing /
Sales and marketing



ledxon Poland Masów

Produktionsfläche / Production area
> 5.000 m²

SMT Bestückung / SMT assembly

Vergussanlage / Potting system

Zertifizierung nach / Certification for
DIN ISO 9001



ledxon china Ningbo

Produktionsfläche / Production area
> 1.500 m²

SMT Bestückung / SMT assembly

Großserienfertigung / Mass production

Hello!

Contact us.

Sie haben Interesse an unserem Unternehmen gefunden oder Fragen zu unseren Produkten? Unsere Vertriebsmitarbeiter beraten Sie gerne.

Do you find interest in our company? Or do you have questions about our products? Our sales staff will gladly advise you.

Weltweit / Worldwide

ledxon germany

ledxon replace gmbh
jenaer straÙe 1
84034 landshut
germany

tel +49 871 9751 51 50
info@ledxon-replace.de

Osteuropa / Eastern Europe

ledxon poland

ledxon gmbh sp. z o.o. / oddział w polsce
ul. opolska 63
pl-46-024 masów
poland

tel +48 774 098 464
info@ledxon.com

Asien-Pazifik / Asia-Pacific

ledxon china

ningbo ledxon electronic technology co. ltd
#2 / no. 318 kexin road
wangchun industrial zone
ningbo / zhejiang / china

tel +86 574 880 376 73
info@ledxon.cn



ledxon poland Masów

Produktionsstandort / Production site

ledxon germany Landshut

Zentrale / Headquarters

ledxon china Ningbo

Produktionsstandort / Production site