



lichtline GmbH
 Dieselstraße 15
 95448 Bayreuth
 Tel.: +49 (0) 921 / 5 07 37 89 - 10
 Fax: +49 (0) 921 / 5 07 37 89 - 29
 vertrieb@lichtline.com
 www.lichtline.com

IndustryLUX faro X2 55-140



Gewährleistung/Warranty: 3 Jahre/Years



Abmessung dimensions	1500 x 82 x 65 mm
Gewicht weight	2,20 kg
Eingangsspannung input voltage	220 - 240V AC
Energieverbrauch energy consumption	55 kWh / 1000h
LED Anzahl number of LEDs	286
Farbkonsistenz in Stufen colour consistency in levels	< 5 steps
Bemessungsspitzenlichtstärke rated maximum luminous intensity	2328 cd



Technische Daten / Technical data

Farbtemperatur colour temperature	5000 K
Nutzlichtstrom (lm) useful luminous flux	7.600 lm
Bemessungsnutzlichtstrom rated useful luminous flux	7.600 lm
Lumen pro Watt luminous flux per watt	138 lm / W
Leistungsaufnahme power consumption	55,0 W
Lebensdauer lifetime	> 50.000 h
Farbwiedergabe CRI (Ra) colour Rendering Index CRI (Ra)	> 83
Nennabstrahlwinkel nominal beam angle	140°
Bemessungsabstrahlwinkel rated beam angle	140°
Energieeffizienzklasse energy efficiency class	A++
Abdeckung cover	diffus
Zündzeit in Sekunden starting time in seconds	< 0,4 s
Lichtstromstabilität lumen maintenance	> 70 %
Leistungsfaktor power factor	> 0,95
Schaltzyklen bis zum Ausfall switching cycles before failure	> 200.000
Betriebstemperatur operating temperature	-20° bis +50°C
Lagertemperatur storing temperature	-30° bis +60°C
Schutzart protection class	IP65
Material material	PC

Bestellübersicht / Order summary


Artikelnummer item number	111550550001
EAN-Code	4260374011804

Lichtverteilungskurve / Light distribution curve

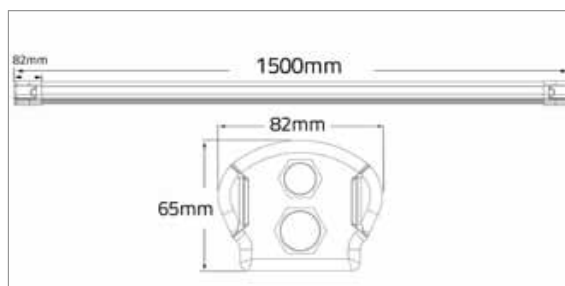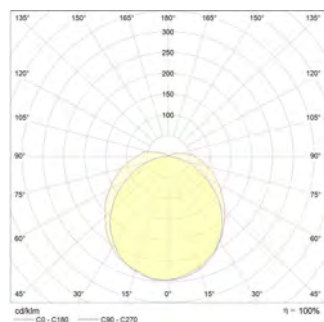

Installation - Elektrischer Anschluß

Kabelanschluß

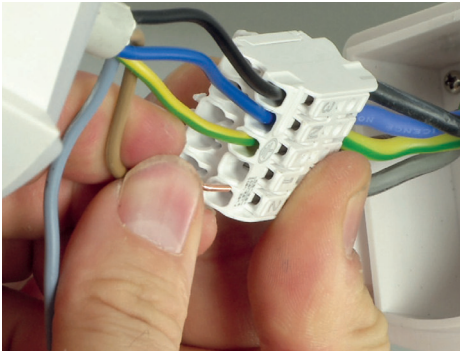

Belegung

- L1 Phase - Leuchtenanschluß / braune Leitung
- L2 Durchgangsverdrahtung 1 / graue Leitung
- L3 Durchgangsverdrahtung 2 / schwarze Leitung
- N / blaue Leitung
- PE / grün-gelbe Leitung

Flansch+Kupplung (optional: steckbare Version)



Belegung

