

LED-Leuchte LE-xxx-L 24 Volt

LED light LE-xxx-L 24 Volt



LE-150-L, LE-300-L, LE-450-L und LE-600-L

- 4 versch. Längen mit Schraubbefestigung
- Feste Anschlussleitung 2 mtr.

LE-150-L, LE-300-L, LE-450-L and LE-600-L

- 4 different lengths with screw fixing
- Fixed connection cable 2 mtr.

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Bezeichnung Type	LE-150-L	LE-300-L	LE-450-L	LE-600-L
Artikelnummer Part number	72 15E 58L	72 30E 58L	72 45E 58L	72 60E 58L
Betriebsspannung Operating voltage	24 V DC			
Leistungsaufnahme Power input	3 W	7 W	13 W	14 W
Stromaufnahme Amperage	125 mA	295 mA	530 mA	590 mA
Lichtleistung Luminosity	315 lm	535 lm	1600 lm	1135 lm
Beleuchtungsstärke Illumination	260 lx@0,5m 90 lx@1m	800 lx@0,5m 280 lx@1m	1800 lx@0,5m 660 lx@1m	1300 lx@0,5m 500 lx@1m
Farbtemperatur Color temperature	6.000 K			
Schutzart Degree of protection	IP43			
Schutzklasse Protection type	III			
Lebensdauer [bei 20 °C] Service life [at 20 °C]	50.000 h			
Gehäusematerial Housing material	Aluminium / Kunststoff Aluminum / Plastic			
Gewicht Weight	138 g	224 g	320 g	368 g
Max. Luftfeuchtigkeit Max. humidity	90 % r.H.			
Einsatztemperatur Operating temperature	-20 °C ... +60 °C			
Umgebungstemperatur (Lager) Ambient temperature (storage)	-40 °C ... +85 °C			
Zulassungen Approval	CE / UKCA			


EIGENSCHAFTEN

- Strahlend helles weißes Licht
- Universelle Montagemöglichkeiten
- Schraubbefestigung
- Optionale Magnetbefestigung
- Bruchstabile Kunststoffabdeckung
- Keine zerbrechliche Röhre
- Andere Farben auf Anfrage lieferbar
- Geringes Gewicht
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Energiesparend, lange Lebensdauer

FEATURES


- Luminous bright light
- Universal assembly possibilities
- Screw fastening
- Optional magnetic fastening
- Shatterproof plastic cover
- No fragile tube
- Other light colors on request
- Low weight
- Universal assembly possibilities
- Power-saving, long service life

ABMESSUNGEN DIMENSIONS



Bezeichnung	Type	L1	L2
LE-150-L		175	165
LE-300-L		355	345
LE-450-L		480	470
LE-600-L		640	630

Alle Maße in mm All dimensions in mm

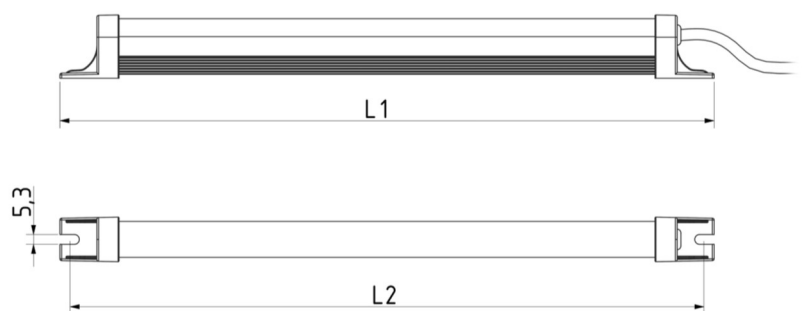



LIEFERUMFANG

- LED-Leuchte
- Befestigungsschrauben

DELIVERY CONTENTS

- LED light
- Fastening screws

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Bezeichnung	Type	Beschreibung	Description	Artikelnummer	Part number
S-K		Türpositionsschalter mit Adapter und Befestigungsschrauben	Door position switch with adaptor and fastening screws	72 00K 000	
HaMag		sehr starker Neodym-Magnet mit Gummiummantelung und Gewindebolzen M4, Durchmesser 22mm	very strong neodymium magnet with black rubber coating diameter: 22mm with thread bolt M4	72 MAG D22	

LED-Leuchte LE-xxx-SL 24 Volt

LED light LE-xxx-SL 24 Volt



LE-150-SL, LE-300-SL, LE-450 SL und LE-600-SL

- 4 versch. Längen mit Schraubbefestigung
- Feste Anschlussleitung 2 mtr., und Ein/Aus-Taster

LE-150-SL, LE-300-SL, LE-450-SL and LE-600-SL

- 4 different lengths with screw fixing
- Fixed connection cable 2 mtr., with switch on/off

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Bezeichnung Type	LE-150-SL	LE-300-SL	LE-450-SL	LE-600-SL
Artikelnummer Part number	72 15E 58SL	72 30E 58SL	72 45E 58SL	72 60E 58SL
Betriebsspannung Operating voltage	24 V DC			
Leistungsaufnahme Power input	3 W	7 W	13 W	14 W
Stromaufnahme Amperage	125 mA	295 mA	530 mA	590 mA
Lichtleistung Luminosity	315 lm	535 lm	1600 lm	1135 lm
Beleuchtungsstärke Illumination	260 lx@0,5m 90 lx@1m	800 lx@0,5m 280 lx@1m	1800 lx@0,5m 660 lx@1m	1300 lx@0,5m 500 lx@1m
Farbtemperatur Color temperature	6.000 K			
Schutzart Degree of protection	IP43			
Schutzklasse Protection type	III			
Lebensdauer [bei 20 °C] Service life [at 20 °C]	50.000 h			
Gehäusematerial Housing material	Aluminium / Plastik Aluminum / Plastic			
Gewicht Weight	150 g	236 g	332 g	380 g
Max. Luftfeuchtigkeit Max. humidity	90 % r.H.			
Einsatztemperatur Operating temperature	-20 °C ... +60 °C			
Umgebungstemperatur (Lager) Ambient temperature (storage)	-40 °C ... +85 °C			
Zulassungen Approval	CE / UKCA			


EIGENSCHAFTEN

- Strahlend helles weißes Licht
- Universelle Montagemöglichkeiten
- Schraubbefestigung
- Optionale Magnetbefestigung
- Bruchstabile Kunststoffabdeckung
- Keine zerbrechliche Röhre
- Andere Farben auf Anfrage lieferbar
- Geringes Gewicht
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Energiesparend, lange Lebensdauer

FEATURES


- Luminous bright light
- Universal assembly possibilities
- Screw fastening
- Optional magnetic fastening
- Shatterproof plastic cover
- No fragile tube
- Other light colors on request
- Low weight
- Universal assembly possibilities
- Power-saving, long service life

ABMESSUNGEN DIMENSIONS



Bezeichnung	Type	L1	L2
LE-150-SL		185	175
LE-300-SL		365	355
LE-450-SL		490	480
LE-600-SL		650	640

Alle Maße in mm All dimensions in mm

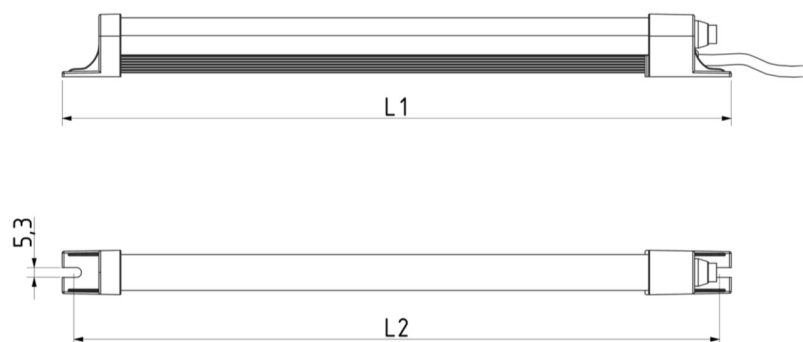



LIEFERUMFANG

- LED-Leuchte
- Befestigungsschrauben

DELIVERY CONTENTS

- LED light
- Fastening screws

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Bezeichnung	Type	Beschreibung	Description	Artikelnummer	Part number
S-K		Türpositionsschalter mit Adapter und Befestigungsschrauben	Door position switch with adaptor and fastening screws	72 00K 000	
HaMag		sehr starker Neodym-Magnet mit Gummiummantelung und Gewindebolzen M4, Durchmesser 22mm	very strong neodymium magnet with black rubber coating diameter: 22mm with thread bolt M4	72 MAG D22	

LED-Leuchte LE-xxx-L 230 Volt

LED light LE-xxx-L 230 Volt



LE-300-L, LE-450-L und LE-600-L

- 3 versch. Längen mit Schraubbefestigung
- Feste Anschlussleitung 2 mtr.

LE-300-L, LE-450-L and LE-600-L

- 3 different lengths with screw fixing
- Fixed connection cable 2 mtr.

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Bezeichnung...Type	LE-300-L	LE-450-L	LE-600-L
Artikelnummer...Part number	72 30E 18L	72 45E 18L	72 60E 18L
Betriebsspannung Operating voltage	230 V AC		
Leistungsaufnahme Power input	7,5 W	13,5 W	15 W
Stromaufnahme Amperage	32 mA	59 mA	64 mA
Lichtleistung Luminosity	685 lm	1250 lm	1450 lm
Beleuchtungsstärke Illumination	680 lx@0,5m 250 lx@1m	1.320 lx@0,5m 500 lx@1m	1.150 lx@0,5m 430 lx@1m
Farbtemperatur Color temperature	6.000 K		
Schutzart Degree of protection	IP43		
Schutzklasse Protection type	I		
Lebensdauer [bei 20 °C] Service life [at 20 °C]	50.000 h		
Gehäusematerial Housing material	Aluminium / Plastik Aluminum / Plastic		
Gewicht Weight	286 g	348 g	446 g
Max. Luftfeuchtigkeit Max. humidity	90 % r.H.		
Einsatztemperatur Operating temperature	-20 °C ... +60 °C		
Umgebungstemperatur (Lager) Ambient temperature (storage)	-40 °C ... +85 °C		
Zulassungen Approval	CE / UKCA		


EIGENSCHAFTEN

- Strahlend helles weißes Licht
- Universelle Montagemöglichkeiten
- Schraubbefestigung
- Optionale Magnetbefestigung
- Bruchstabile Kunststoffabdeckung
- Keine zerbrechliche Röhre
- Andere Farben auf Anfrage lieferbar
- Geringes Gewicht
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Energiesparend. lange Lebensdauer

FEATURES


- Luminous bright light
- Universal assembly possibilities
- Screw fastening
- Optional magnetic fastening
- Shatterproof plastic cover
- No fragile tube
- Other light colors on request
- Low weight
- Universal assembly possibilities
- Power-saving, long service life

ABMESSUNGEN DIMENSIONS



Bezeichnung	Type	L1	L2
LE-300-L		355	345
LE-450-L		480	470
LE-600-L		640	630

Alle Maße in mm All dimensions in mm

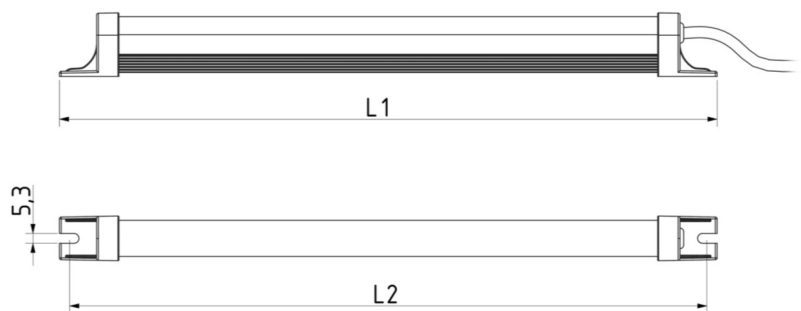



LIEFERUMFANG

- LED-Leuchte
- Befestigungsschrauben

DELIVERY CONTENTS

- LED light
- Fastening screws

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Bezeichnung	Type	Beschreibung	Description	Artikelnummer	Part number
S-K		Türpositionsschalter mit Adapter und Befestigungsschrauben	Door position switch with adaptor and fastening screws	72 00K 000	
HaMag		sehr starker Neodym-Magnet mit Gummiummantelung und Gewindebolzen M4, Durchmesser 22mm	very strong neodymium magnet with black rubber coating diameter: 22mm with thread bolt M4	72 MAG D22	

LED-Leuchte LE-xxx-SL 230 Volt

LED light LE-xxx-SL 230 Volt



LE-300-SL, LE-450-SL und LE-600-SL

- 3 versch. Längen mit Schraubbefestigung
- Feste 2 mtr. Anschlussleitung und Ein/Aus-Taster

LLE-300-SL, LE-450-SL and LE-600-SL

- 3 different lengths with screw fixing
- Fixed 2 mtr. connection cable and switch on/off

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Bezeichnung Type	LE-300-SL	LE-450-SL	LE-600-SL
Artikelnummer Part number	72 30E 18SL	72 45E 18SL	72 60E 18SL
Betriebsspannung Operating voltage		230 V AC	
Leistungsaufnahme Power input	7,5 W	13,5 W	15 W
Stromaufnahme Amperage	32 mA	59 mA	64 mA
Lichtleistung Luminosity	685 lm	1050 lm	1450 lm
Beleuchtungsstärke Illumination	680 lx@0,5m 250 lx@1m	910 lx@0,5m 340 lx@1m	1150 lx@0,5m 430 lx@1m
Farbtemperatur Color temperature		6.000 K	
Schutzart Degree of protection		IP43	
Schutzklasse Protection type		I	
Lebensdauer bei 20 °C] Service life [at 20 °C]		50.000 h	
Gehäusematerial Housing material		Aluminium / Plastik Aluminum / Plastic	
Gewicht Weight	298 gr.	348 gr.	458 gr.
Max. Luftfeuchtigkeit Max. humidity		90 % r.H.	
Einsatztemperatur Operating temperature		-20 °C ... +60 °CC	
Umgebungstemperatur (Lager) Ambient temperature (storage)		-40 °C ... +85 °C	
Zulassungen Approval		CE / UKCA	




EIGENSCHAFTEN

- Strahlend helles weißes Licht
- Universelle Montagemöglichkeiten
- Schraubbefestigung
- Optionale Magnetbefestigung
- Bruchstabile Kunststoffabdeckung
- Keine zerbrechliche Röhre
- Andere Farben auf Anfrage lieferbar
- Geringes Gewicht
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Energiesparend. lange Lebensdauer

FEATURES

- Luminous bright light
- Universal assembly possibilities
- Screw fastening
- Optional magnetic fastening
- Shatterproof plastic cover
- No fragile tube
- Other light colors on request
- Low weight
- Universal assembly possibilities
- Power-saving, long service life

ABMESSUNGEN DIMENSIONS

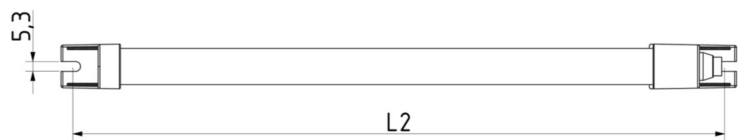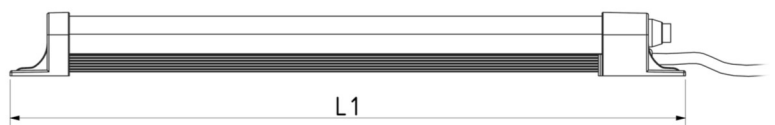

Bezeichnung	Type	L1	L2
LE-300-L		355	345
LE-450-L		480	470
LE-600-L		640	630

Alle Maße in mm All dimensions in mm


LIEFERUMFANG

- LED-Leuchte
- Befestigungsschrauben

DELIVERY CONTENTS

- LED light
- Fastening screws

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Bezeichnung	Type	Beschreibung	Description	Artikelnummer	Part number
S-K		Türpositionsschalter mit Adapter und Befestigungsschrauben	Door position switch with adaptor and fastening screws	72 00K 000	
HaMag		sehr starker Neodym-Magnet mit Gummiummantelung und Gewindebolzen M4, Durchmesser 22mm	very strong neodymium magnet with black rubber coating diameter: 22mm with thread bolt M4	72 MAG D22	