

LED-Tube-28

▼ Produktvorteile

- IP 67
- M 12 Anschluss
- schlagfestes PC-Rohr
- Edelstahl Endkappen


▼ Allgemeine Produktdaten

Betriebsgerät:	extern
Schutzklasse/Schutzart:	III/IP67
Maße (LxDurchmesser):	298/565 mm x 28 Durchmesser (24mm Innendurchmesser)
Werkstoff des Gehäuses:	PC-Rohr/Edelstahl



▼ Produktvarianten und Technische Daten

Artikelnummer:	4210.000.001	4210.000.002
Leuchtmittel:	LED	LED
Farbtemperatur:	5600 K	5600 K
Lichtfarbe:	kaltweiß	kaltweiß
Nennspannung:	24 V (DC)	24 V (DC)
Nennleistung:	7,2 W	12 W
Betriebs- und Lagertemperatur:	-20 bis +60 C°	-20 bis +60 C°
Luftfeuchtigkeit Betrieb:	5 - 95 %	5 -95 %
Leuchtenstärke	205	335
in 1m Abstand:	Lux	Lux
Farbwiedergabewert CRI	>80	>80
Gewicht:	0,2 kg	0,3 kg
Dimmbar:	NEIN	NEIN
Effizienz	945	1450
> 100 lm/W:	lm	lm

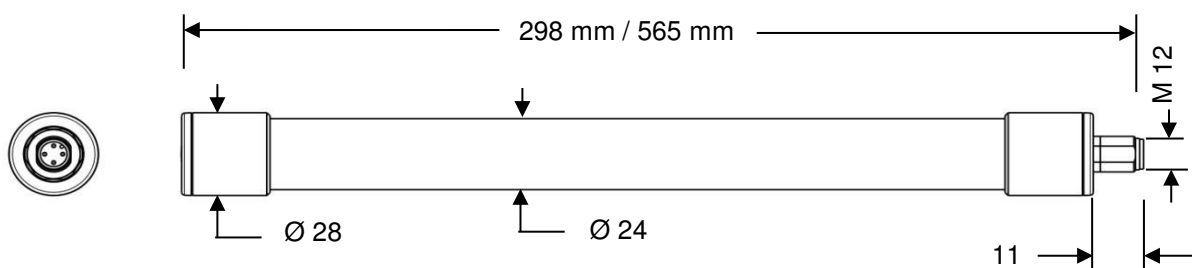

C+R Automations- GmbH

Nürnberg Straße 45
90513 Zirndorf

Tel. +49 (0)911 656587-0
Fax +49 (0)911 656587-99

E-Mail: info@crautomation.de
www.crautomation.com

Änderungen vorbehalten