


MoriX

LED Einzelleuchten

MoriX IP66

Feuchtraumleuchte, perfekt für Innenbereiche, Parkhäuser, Flure, Lager, Sanitärräume und Nischen.

Feuchtraumleuchte, perfekt für Außenbereiche von Parkhäusern, Waschplätze, Schleppdächer und Kühlräume.




Montage

für Wand und Decke mit beiliegenden Befestigungsschienen
optional an Ketten, Drahtseilen oder Rasterdecken

Technische Daten

28W/4000Lumen oder 56W/8000Lumen
40 x 60 x 760mm / 1.500mm
220...240V 50...60Hz (3/N 380V)
50.000h, L80 / B10
4.000K / 5.000K
CRI / Ra > 80 neutralweiß
Klemmraum / steckbar
IP66
dimmbar DALI (optional)

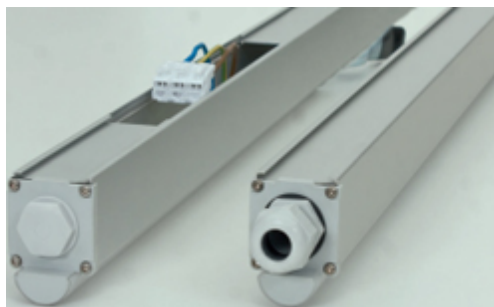

Maximale Sicherheit

100% Einzelprüfung
Splitter- Schutz/ schlagzäher Diffusor
Energieeffizienzklasse (EEL = 0,1) A+
Lebensmittelsicherheit IFS BRC HACCP
ballwurfsicher
Temperaturbereich: -40° bis 45°C
IK08



Bestelltypen

Morix 0.76 FQ-HO/IP66/4K	4000K	Klemmraum	26W/4000lm
Morix 1.5 FQ-HO/IP66/4K	4000K	Klemmraum	52W/8000lm
Morix 0.76 FQ-HO/IP66/5K	5000K	Klemmraum	26W/4000lm
Morix 1.5 FQ-HO/IP66/5K	5000K	Klemmraum	52W/8000lm

Morix K /S5
Morix K /DI

Morix mit Wieland-Stecker 5polig
Morix in dimmbarer Version (Dimm-Taste seitlich verbaut)

C+R Automations- GmbH

Nürnberger Straße 45
90513 Zirndorf

Tel. +49 (0)911 656587-0
Fax +49 (0)911 656587-99

E-Mail: info@crautomation.de
www.crautomation.com

Änderungen vorbehalten