



LED-INNENLEUCHTEN

LED-Stehleuchte 05


mit multi-funktionalem Touch-Panel



optional mit variabel einstellbarer
Farbtemperatur

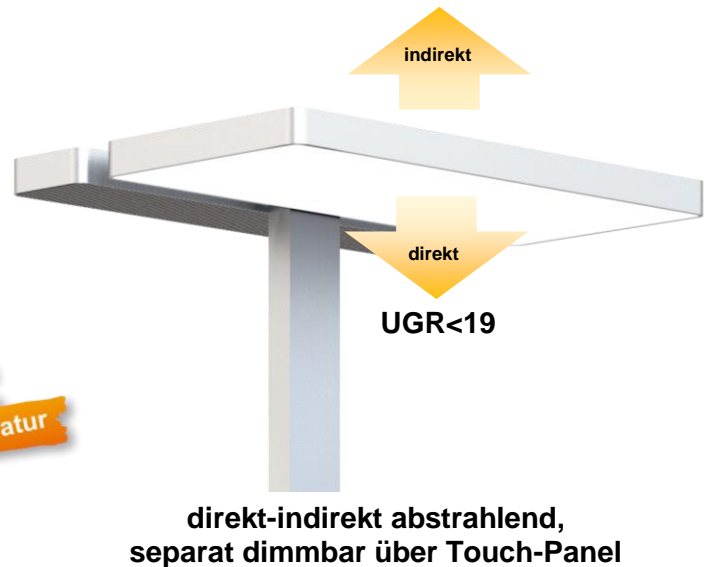

steuerbar über
Touch-Panel















flache Bauform,
Gehäusehöhe 36 mm

Anwendungsbereiche:

Büros | Konferenzräume | Empfangs-/Infotheken | Hotels | etc.



VORTEILE & BESONDERHEITEN

-  hochwertige und leistungsstarke LED-Lichtquelle
-  Nutzlebensdauer 50.000 Betriebsstunden
-  direkte/indirekte Abstrahlung separat dimmbar per Touch-Panel
-  puristisches Design, hochwertiges Oberflächen-Finish
-  Büro-Arbeitsplatz-geeignet (UGR < 19)
-  eingebauter Präsenzmelder
-  optional: Lichtfarbe einstellbar
-  sehr harmonische und gleichförmige Lichtwirkung
-  keine Ultraviolett (UV)- & Infrarot (IR)-Strahlung
-  volle Lichtwirkung direkt nach dem Einschalten
-  hohe Farbwiedergabe
-  keine störenden Nebengeräusche und kein Flimmern

PRODUKTDDETAILS LED-STEHLEUCHE 05

Modell:	SL-05-100	SL-05-100-FV (Farbtemperatur einstellbar)
Leistung:	100 W (35W+65W)	100 W (35W+65W)
Lichtstrom:	4.200 lm direkt / 7.800 lm indirekt	4.200 lm direkt / 7.800 lm indirekt
Lichteffizienz:	120 lm/W	120 lm/W
Farbtemperatur:	2.850-3.200 K 4.000-4.250 K 5.500-6.000 K	2.850-6.000 K variabel einstellbar
Lichtquelle, Anzahl:	Edison 2835 LED Chips, 720 Stck.	Edison 2835 LED Chips, 1.440 Stck.
Abstrahlwinkel:	120° ↓ / 120° ↑	
Farbwiedergabe (CRI):	>80 Ra	
Blendung (UGR-Wert):	<19	
Abmessungen (L x B x H):	620 x 425 x 1.950 mm	
Gewicht:	20,5 kg	
Material:	Gehäuse+Standrohr (1-teilig): Aluminium; Abdeckung: PMMA; Standfuß: Stahl	
Gehäusefarben:	silber weiß	
Nutzlebensdauer:	50.000 Betriebsstunden	
IP Schutzart:	IP20	
Umgebungstemperatur:	-20°C bis +45°C	
Eingangsspannung:	AC 220-240 V	
Leistungsfaktor:	>0,9	
Dimmbar:	ja, direkte/indirekte Abstrahlung separat über Touch-Panel steuerbar	
Zusatzausstattung:	Präsenzmelder optional: Tageslichtsensor	
Garantie:	5 Jahre ohne Betriebsstundenbegrenzung (gemäß LEDAXO Garantiebedingungen)	

Büro-Arbeitsplatz-geeignet (UGR <19)

