


Relaisbaustein



- schaltbar mit Standard-PNP-Sensoren (M12-Buchse **3**)
- für 12VDC oder 24VDC Betriebsspannung (M12-Stecker **1**)
- Ausgänge
 Wechselkontakt - 12VDC o. 24VDC, 4A (M12-Buchse **2**)
 Potentialfreier Wechselkontakt - 630VAC, 12A (M12-Stecker **2**)

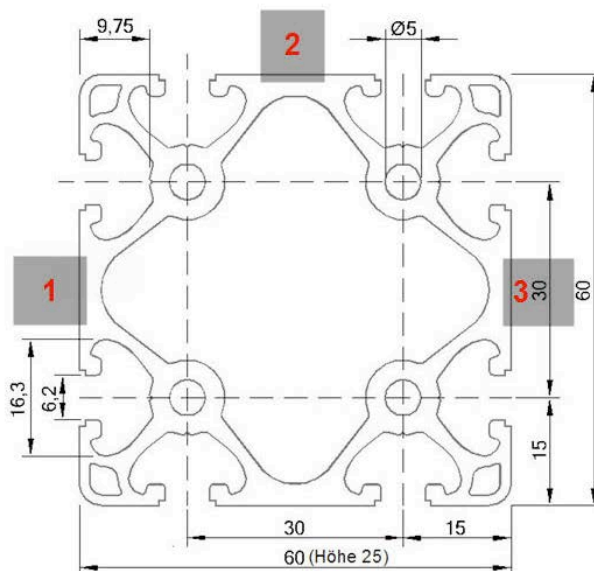


Belegung

1 $U_B = 12/24VDC$ PIN1=(+) PIN3=(-) PIN4=(PNP-Sensor)

2 **Ausgang** PIN4=(+)Schl. PIN2=(+)Öffn. PIN3=(-)
Ausgang potentialfrei PIN1=(Wechsler) PIN2=(Öffn.) PIN3=(Schl.) PIN4=(PE)

3 **Sensor-Eingang** PIN1=(+) PIN3=(-) PIN4=(PNP-Sensor)



Bestelltypen

12VDC-Relaisausgang
24VDC-Relaisausgang

RQ60/60-25A-PAM12-12
 RQ60/60-25A-PAM12-24

12VDC-Relaisausgang potentialfrei
24VDC-Relaisausgang potentialfrei

RQ60/60-25A-RKAM12-12
 RQ60/60-25A-RKAM12-24