


LED Deckenbeleuchtung – Sonderbau –



Snowboard mit 2 LED-Einbaustrahler (2x MIMIX® 4.5W 380lm 230VAC)
Die Montage erfolgt mit Magnetsystem (keine Bohrungen im Board sichtbar).

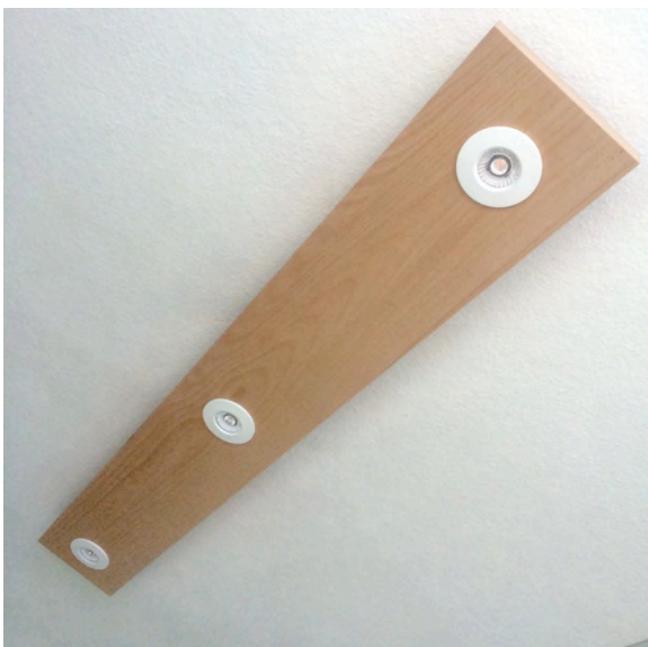

Buche mit 3 LED-Einbaustrahler (3x EDOS flat 6W 550lm 230VAC)
Die Montage erfolgt mit Magnetsystem (keine Bohrungen im Brett sichtbar).

MIMIX®

EINBAUSTRAHLER DOWNLIGHT




Einbaustrahler in 2 Größen, Leuchtkopf mit Glaslinsenoptik, passend zu Einbaugehäuse „Kaiser KompaX2“

downlight in 2 sizes, lamp head with glass lense optics, fitting to installation box „Kaiser KompaX2“

Systemleistung <i>system power</i>	4.5 W
Farbtemperatur <i>colour temperature</i>	2.700 K
Lichtstrom <i>luminous flux</i>	380 lm
Abstrahlwinkel <i>beam angle</i>	90°
Steuerung <i>control</i>	Phase <i>phase</i>
Netzteil <i>power supply</i>	nicht erforderlich <i>not necessary</i>
Betriebstemperatur <i>operating temperature:</i>	-25°C...+50°C



M-ES-Ø80-KA



M-ES-Ø68-KW

Art.-Nr.

M-ES-Ø68- Strahler in Ø 68 mm *downlight in Ø 68 mm*

M-ES-Ø80- Strahler in Ø 80 mm *downlight in Ø 80 mm*

► KA = Kopf Aluminium *head aluminium* | KW = Kopf weiß *head white*

EDOS Einbaustrahler flat


Technische Daten

Betriebsspannung	230 V AC
Leistung	6 W
Lichteffizienz (Höchstwert)	bis zu 90 Lumen/Watt
Leuchtenform	Einbaustrahler
Dimmbar	Ja*
Anzahl der Schaltzyklen	100000
ø Lebensdauer bei 25°C	40.000 h
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Konverter	Ja, beiliegend
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Farbkonsistenz	6 SDCM
Gewährleistung	3 Jahre




*z. B. mit Eitako EUD 12NPN, EUD 12Z, EUD 61 NPN-UC

Abmessungen

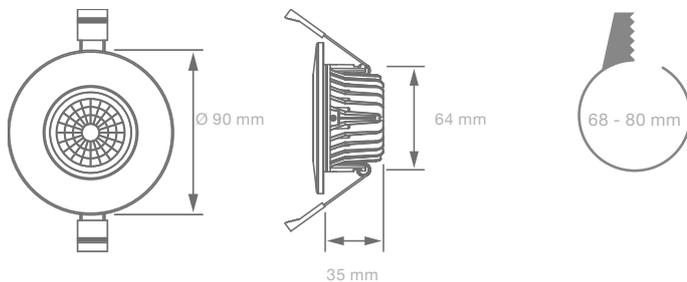

Netzteil

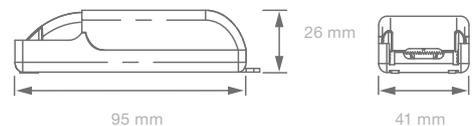

Kabellänge Netzteil – Einbaustrahler: ca. 450 mm

Artikelübersicht

Artikelnummer	Leistung	Farbtemperatur	Gesamtlichtstrom	Abstrahlwinkel	Energieeffizienz	Gehäusefarbe	Gewicht
7008100	6 W	4000 K	550 lm	40°	A+	Weiß	0,246 kg
7008101	6 W	4000 K	550 lm	40°	A+	Chrom	0,246 kg
7008102	6 W	4000 K	550 lm	40°	A+	Nickel gebürstet	0,246 kg
7008103	6 W	3000 K	520 lm	40°	A+	Weiß	0,246 kg
7008104	6 W	3000 K	520 lm	40°	A+	Chrom	0,246 kg
7008105	6 W	3000 K	520 lm	40°	A+	Nickel gebürstet	0,246 kg

