

220-240V
50/60 HzIP
20T8
G13

Die Doppelfunktions-UV-C-Lampe ist eine Lösung zur Sterilisation von Räumen und Oberflächen. Die spezielle bakterio- und viruzide Leuchte mit der T8-Lichtquelle ist für den Anbau oder die mobile Standmontage konzipiert. Es emittiert UV-C-Strahlung bei 253,7 nm. Die Leuchte im FLOW-Modus sorgt dank der sicheren Abschirmung des emittierten UV-C-Lichts dafür, dass die Leuchte auch in Anwesenheit von Personen in Innenräumen eingesetzt werden kann. Zusätzlich ausgestattet mit einem externen Strahler, der eine zusätzliche DIRECT-Funktion ermöglicht, d.h. die Dekontamination der Oberfläche nach Verlassen des sterilisierten Raumes durch Mensch und Tier.



TECHNISCHE DATEN	Montage: Aufbau, mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang enthalten) Gehäuse: Edelstahlblech (Inox), pulverbeschichtetes Stahlblech (weiß) Farbe: weiß, inox
ELEKTRISCHE PARAMETER	Strom: 220-240V 50/60Hz Lichtquelle: inkl. Ausrüstung: Fernsteuerung Elektrischer Anschluss: 3-adriges Kabel 1,8 m lang mit UNISCHUKO-Stecker
OPTISCHE PARAMETER	Lichtverteilung: asymmetrisch Beleuchtungsart: direkt-indirekt Optik: Verbindung zwischen geschlossenem und externem Strahlungsrohrheizkörper
ALLGEMEINE DATEN	Umgebungstemperatur: 0 °C ... +35 °C Optional verfügbar: Mobiler Ständer Zusatzinformationen: Empfohlene Montagehöhe der Leuchte von 2,1 m bis 2,5 m. Wirkungsgrad der Leuchte: 40m3/h Weitere Hinweise: *maximaler Dekontaminationsbereich für einen Raum von 3m Höhe; **Anzahl der Luftstromzyklen pro Tag für einen Raum von 3m Höhe Garantie: 2 Jahre Einsatzbereich: Krankenhäuser, Laboratorien, Kliniken, Apotheke, Pharma- und Kosmetikindustrie, Hotels, Schulen, Kindergärten, Kindergärten, Dienstleistungsunternehmen, Produktionsanlagen, Transportmittel

Artikelnummer	Farbe	Anzahl der UV-C-Strahlungsrohren	Typ des Strahlungsrohrs [W]	Leistung Leuchte [W]	Max. Raumvolumen [m³]	Max. Dekontaminationsfläche [m²]*	Dekontaminationszeit [hh: mm]	Anzahl der Luftstromzyklen pro Tag**	Lebensdauer UV-C-Strahlung [h]
Art: PURELIGHT LUG HYBRID mit Betriebszeitähler der Lichtquelle									
170031.1021.610	weiß	3	30	102	50	17	3:24	19	8000
170030.1021.610	inox	3	30	102	50	17	3:24	19	8000
170031.1071.610	weiß	3	36	110	60	20	2:49	16	8000
170030.1071.610	inox	3	36	110	60	20	2:49	16	8000
Art: PURELIGHT LUG HYBRID mit Betriebszeitähler der Lichtquelle und Fernbedienung									
170031.1021.611	weiß	3	30	102	50	17	3:24	19	8000
170030.1021.611	inox	3	30	102	50	17	3:24	19	8000
170031.1071.611	weiß	3	36	110	60	20	2:49	16	8000
170030.1071.611	inox	3	36	110	60	20	2:49	16	8000


Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Lichtstrom, Beleuchtungsstärke und Effizienz wurden nach EN ISO 17025:2005 für die Normenreihe EN13032 und nach LM-79 Norm geprüft.
Aktuelle Produktinformationen und Allgemeine Garantiebedingungen verfügbar auf unserer Website www.juglightfactory.de
Detaillierte Informationen zu Lichtströmen und Leistungen für einzelne Indizes finden Sie im Produktdatenblatt.
Die Parameter im Datenblatt sind für Ta=25°C angegeben.

Erstellt am: 22/9/2020 Wir behalten uns das Recht vor Konstruktionsänderungen an den Leuchten vorzunehmen




Artikelnummer	Abmessungen [mm] L W H D1	Montagemaße [mm] D	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
Art: PURELIGHT LUG HYBRID mit Betriebszeitähler der Lichtquelle					
170031.1021.610	1495 210 100 210	1070	40	1	12,4
170030.1021.610	1495 210 100 210	1070	40	1	13,2
170031.1071.610	1795 210 100 210	1370	40	1	13,2
170030.1071.610	1795 210 100 210	1370	40	1	14,0
Art: PURELIGHT LUG HYBRID mit Betriebszeitähler der Lichtquelle und Fernbedienung					
170031.1021.611	1495 210 100 210	1070	40	1	12,4
170030.1021.611	1495 210 100 210	1070	40	1	13,2
170031.1071.611	1795 210 100 210	1370	40	1	13,2
170030.1071.611	1795 210 100 210	1370	40	1	14,0


MEHR BILDER

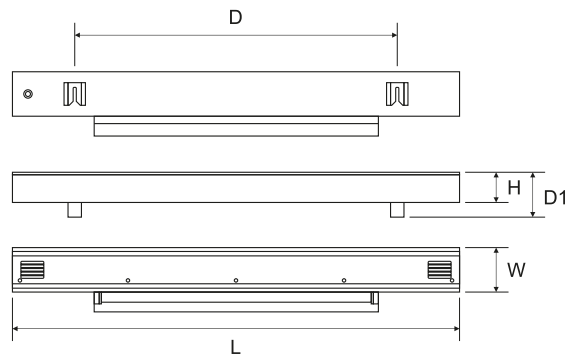

ZUBEHÖR

	150251.01084	Mobiler Ständer weiß 1790x610		-	UV-C 254nm T8 G13 30W Strahlungsröhre
	150250.01108	Schwamm-Filter 5 Stk		-	UV-C 254nm T8 G13 36W Strahlungsröhre
				150251.01085	Schutzgitter für externen Kühler 30W
				150251.01086	Schutzgitter für externen Kühler 36W

LICHTVERTEILUNGSKURVEN



Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Lichtstrom, Beleuchtungsstärke und Effizienz wurden nach EN ISO 17025:2005 für die Normenreihe EN13032 und nach LM-79 Norm geprüft.
Aktuelle Produktinformationen und Allgemeine Garantiebedingungen verfügbar auf unserer Website www.luglightfactory.de
Detaillierte Informationen zu Lichtströmen und Leistungen für einzelne Indizes finden Sie im Produktdatenblatt.
Die Parameter im Datenblatt sind für Ta=25°C angegeben.

Erstellt am: 22/9/2020 Wir behalten uns das Recht vor Konstruktionsänderungen an den Leuchten vorzunehmen

C+R Automations- GmbH

Nürnberger Straße 45
90513 Zirndorf

Tel. +49 (0)911 656587-0
Fax +49 (0)911 656587-99


E-Mail: info@crautomation.de
www.crautomation.com

Änderungen vorbehalten



BELEUCHTUNGSART

170031.1021.610



Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Lichtstrom, Beleuchtungsstärke und Effizienz wurden nach EN ISO 17025:2005 für die Normenreihe EN13032 und nach LM-79 Norm geprüft.
Aktuelle Produktinformationen und Allgemeine Garantiebedingungen verfügbar auf unserer Website www.luglightfactory.de
Detaillierte Informationen zu Lichtströmen und Leistungen für einzelne Indizes finden Sie im Produktdatenblatt.
Die Parameter im Datenblatt sind für Ta=25°C angegeben.

Erstellt am: 22/9/2020 Wir behalten uns das Recht vor Konstruktionsänderungen an den Leuchten vorzunehmen

C+R Automations- GmbH

Nürnberger Straße 45
90513 Zirndorf

Tel. +49 (0)911 656587-0
Fax +49 (0)911 656587-99

E-Mail: info@crautomation.de
www.crautomation.com

Änderungen vorbehalten

