


# LUDES DIRECT 3

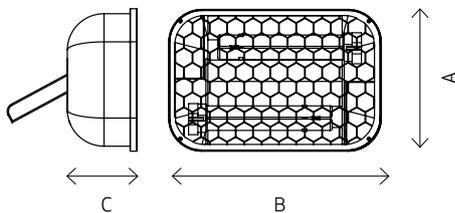


- Lichtart: UV-C ultraviolett
- Gehäuse: weiß
- Desinfektionseffizient: 15 qm
- UV-C Wellenlänge: 253,7 nm
- Lebensdauer der Lichtquelle: 9000 Stunden
- Spannung: 220-240 V
- IP 20
- Gummikabel: 5 m
- Mehrfach Positionsrahmen
- Option: ON-OFF Schalter
- Universeller Befestigungsgurt im Set
- Montage auf dem Universal-Stativ möglich
- Abmessungen: (A/B/C) 215/320/95 mm

## Standardzubehör

### Universeller Befestigungsgurt

werkzeuglose  
Montage

Erhältlich im Set  
mit Lampe

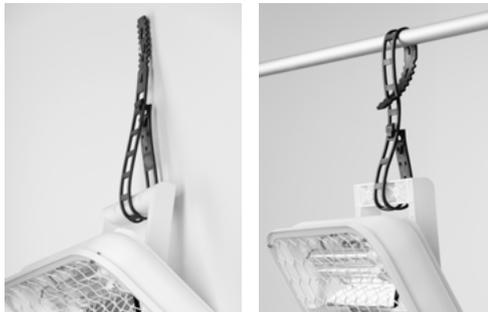


## Zusätzliches Zubehör

### Universal Stativ

Schraubbefestigung

index: Z000720

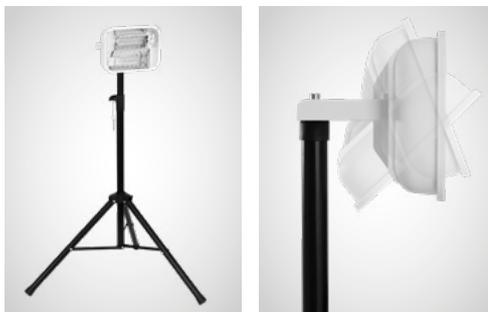

Die Leuchte UV-C LUDES DIRECT 3 dient zur Desinfektion von Oberflächen. Durch Anwendung von Ultravioletlicht (UV-C) tötet sie alle Viren, Bakterien, Pilze, DNA und RNA und sämtliche Mikroorganismen ab, die bestrahlt werden. Die direkte Bestrahlung einer Oberfläche von bestimmter Dauer mit der UV-Leuchte tötet alle dort befindlichen Mikroorganismen ab. Die Strahlung ist so stark, dass sie negative Auswirkung auf die menschliche Haut hat. Sie ist auch sehr für das menschliche Auge schädlich. Aus dem Grund sollen bei der Anwendung der Leuchte UVC alle Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden, vor allem absolute Kontaktvermeidung mit dem Leuchtmittel der Leuchte.

Die Leuchten mit 36 W sind für Räumen bis zu 15 qm zu empfehlen. Die Anwendung der Leuchte ist in Arztpraxen, Lebensmittelgeschäften, öffentlichen Verkehrsmitteln, auf Tankstellen, bei den Versandunternehmen, öffentlichen Ämtern, Schulen aber auch für den privaten Gebrauch im eigenen Haus oder im Auto zu empfehlen. Abhängig von der Entfernung von der Lichtquelle, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit benötigen wir ungefähr 15 Minuten als Desinfektionszeit.

## Versionen verfügbar

Leistung [W]	Lebensdauer von UV-C-Lampen [h]	Stecker	Kabel	Schutzklasse	Versorgungsspannung	Gewicht	Index
36	9000	UNI-SCHUKO	5 m	II	220-240 V	2,2	LU243943

Die Lampenparameter werden mit der nach der Norm zulässigen Toleranz angegeben. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Parameter des Produkts im Zuge seiner Verbesserung nicht zu verschlechtern und Designänderungen oder Modernisierungen vorzunehmen. Die in der Mappe enthaltenen Materialien sind kein kommerzielles Angebot. Das vollständige, aktuelle Angebot von Lena Lighting sowie die aktuellen Parameter finden Sie auf der Website des Herstellers.

## C+R Automations- GmbH


Nürnberger Straße 45  
90513 Zirndorf

Tel. +49 (0)911 656587-0  
Fax +49 (0)911 656587-99

E-Mail: [info@crautomation.de](mailto:info@crautomation.de)  
[www.crautomation.com](http://www.crautomation.com)

Änderungen vorbehalten

# LUDES DIRECT 7 / DIRECT 10

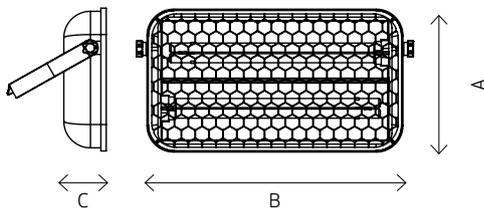

- Lichtart: UV-C ultraviolett
- Gehäuse: weiß
- Desinfektionseffizient: 25 qm (72 W) und 35 qm (108 W)
- UV-C Wellenlänge: 253,7 nm
- Lebensdauer der Lichtquelle: 9000 Stunden
- Spannung: 220-240 V
- IP 20
- Gummikabel: 5 m
- Mehrfach Positionsrahmen
- Option: ON-OFF Schalter
- Universeller Befestigungsgurt im Set
- Montage auf dem Future-Stativ möglich
- Abmessungen: (A/B/C) 270/480/100 mm

Die Leuchten UV-C LUDES DIRECT 7/10 dienen zur Desinfektion von Oberflächen. Durch Anwendung von Ultraviolettlicht (UV-C) tötet sie alle Viren, Bakterien, Pilze, DNA und RNA und sämtliche Mikroorganismen ab, die bestrahlt werden. Die direkte Bestrahlung einer Oberfläche von bestimmter Dauer mit der UV-Leuchte tötet alle dort befindlichen Mikroorganismen ab. Die Strahlung ist so stark, dass sie negative Auswirkung auf die menschliche Haut hat. Sie ist auch sehr für das menschliche Auge schädlich. Aus dem Grund sollen bei der Anwendung der Leuchte UVC alle Sicherheitsmassnahmen eingehalten werden, von allem absolute Kontaktvermeidung mit dem Lichtstrahler der Leuchte.


Die Leuchten mit 108 W sind in Räumen bis zu 35 qm zu empfehlen; die Leuchten mit 72 W können Oberfläche von 25 qm desinfizieren. Die Anwendung der Leuchte ist in Arztpraxen, Lebensmittelgeschäften, öffentlichen Verkehrsmitteln, auf den Tankstellen, bei den Versandunternehmen, öffentlichen Ämtern, Schulen aber auch fuer den privaten Gebrauch im eigenen Haus oder im Auto zu empfehlen. Abhängig von der Entfernung von der Lichtquelle, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit benötigen wir ungefähr 15 Minuten als Desinfektionszeit.

## Standardzubehör

### Universeller Befestigungsgurt

werkzeuglose Montage

Erhältlich im Set mit Lampe

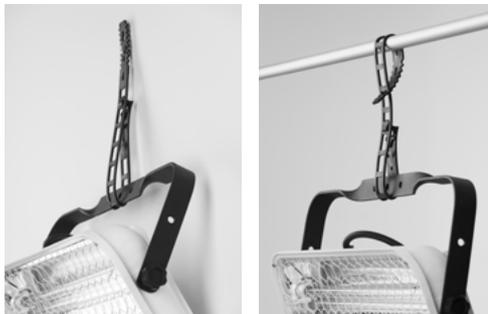

## Zusätzliches Zubehör

### Future Stativ

werkzeuglose Montage

index: Z000737



## Versionen verfügbar

Leistung [W]	Lebensdauer von UV-C-Lampen [h]	Stecker	Kabel	Schutzklasse	Versorgungsspannung	Gewicht	Index
108	9000	UNI-SCHUKO	5 m	II	220-240 V	3,8	LU243967
72	9000	UNI-SCHUKO	5 m	II	220-240 V	3,7	LU243905

## C+R Automations- GmbH

Nürnberg Straße 45  
90513 Zirndorf

Tel. +49 (0)911 656587-0  
Fax +49 (0)911 656587-99

E-Mail: info@crautomation.de  
www.crautomation.com

Änderungen vorbehalten