


EDOS Slim T5

Technische Daten

Betriebsspannung	230 V AC
Leistung	8 - 24 W
Lichteffizienz (Höchstwert)	bis zu 120 Lumen / Watt
Leuchtenform	T5
Material	Aluminium - PC
Dimmbar	nein
Anzahl der Schaltzyklen	100.000
o Lebensdauer bei 25°C	40.000 h
Degradation	L70 / B10
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Gewährleistung	3 Jahre



Abmessungen

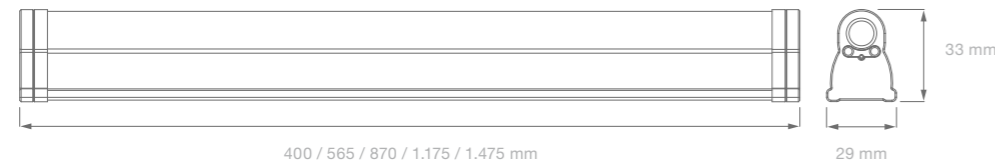

Highlights


Die EDOS Slim T5 eignet sich bestens für die Regal-, Gang- und allgemeine Innenbeleuchtung. Außerdem ist sie als Unterbauleuchte und in der Voutenbeleuchtung einsetzbar.

Verpackungsinhalt

- Leuchte mit 1,20 m Anschlusskabel
- Montageklammern für Decken/Wand

Koppelung EDOS Slim T5

Typ	Leistung	Strom pro Leiste	max. Anzahl an Leuchten
400 mm	8 W	0,035 A	60 Stück
565 mm	11 W	0,048 A	45 Stück
870 mm	17 W	0,074 A	30 Stück
1.175 mm	20 W	0,087 A	25 Stück
1.475 mm	24 W	0,104 A	20 Stück



Artikelübersicht

Artikelnummer	Leistung	Farbtemperatur	Gesamtlichtstrom	Abstrahlwinkel	Energieeffizienz	Optik	Länge	Gewicht
7009096	8 W	6000 K	960 lm	120°	A+	opal	400 x 29 x 33 mm	0,189 kg
7009001	11 W	6000 K	1320 lm	120°	A+	opal	565 x 29 x 33 mm	0,272 kg
7009044	17 W	6000 K	2040 lm	120°	A+	opal	870 x 29 x 33 mm	0,346 kg
7009002	20 W	6000 K	2400 lm	120°	A+	opal	1175 x 29 x 33 mm	0,446 kg
7009003	24 W	6000 K	2880 lm	120°	A+	opal	1475 x 29 x 33 mm	0,498 kg
7009097	8 W	4000 K	960 lm	120°	A+	opal	400 x 29 x 33 mm	0,189 kg
7009004	11 W	4000 K	1320 lm	120°	A+	opal	565 x 29 x 33 mm	0,272 kg
7009045	17 W	4000 K	2040 lm	120°	A+	opal	870 x 29 x 33 mm	0,346 kg
7009005	20 W	4000 K	2400 lm	120°	A+	opal	1175 x 29 x 33 mm	0,446 kg
7009006	24 W	4000 K	2880 lm	120°	A+	opal	1475 x 29 x 33 mm	0,498 kg
7009098	8 W	3000 K	880 lm	120°	A+	opal	400 x 29 x 33 mm	0,189 kg
7009007	11 W	3000 K	1210 lm	120°	A+	opal	565 x 29 x 33 mm	0,272 kg
7009046	17 W	3000 K	1870 lm	120°	A+	opal	870 x 29 x 33 mm	0,346 kg
7009008	20 W	3000 K	2200 lm	120°	A+	opal	1175 x 29 x 33 mm	0,446 kg
7009009	24 W	3000 K	2640 lm	120°	A+	opal	1475 x 29 x 33 mm	0,498 kg

Artnr. Zubehör

4560015	EDOS slim Leuchtenkopplerstück für die Direktverbindung T5 Leuchten
4560016	EDOS slim Kabelkoppler 250mm zwischen T5 Leuchten
4560025	EDOS slim Kabelkoppler 500mm zwischen T5 Leuchten
4560026	EDOS slim Kabelkoppler 1000mm zwischen T5 Leuchten
4560018	EDOS slim steckbarer Ein- und Ausschalter max. 2,5 Amp. 230 V AC
4560024	EDOS slim Magnethalter 2 Stück



Alle Preise zzgl. MwSt.

Perfekte Performance

Perfect performance

Ledxon steht für ganzheitliche Lichtlösungen von der Planung bis zur Umsetzung aus einer Hand und eine nachhaltige, energieeffiziente Herstellung. Produktions- und prozessbegleitende Qualitätssicherung sowie eine fortwährende Optimierung und Verbesserung der Arbeitsabläufe garantieren einen dauerhaft hohen Produktstandard.

Ledxon stands for holistic lighting solutions from planning to implementation from a single source and a sustainable, energy-efficient production. Production and process accompanying quality assurance as well as a continuous optimisation and improvement of the work processes guarantee a permanently high product standard.



Leidenschaft für Licht

Passion for light

Kreativität, Begeisterung für innovative Technik und natürlich die Freude an gutem Licht zeichnen die knapp 100 Mitarbeiter von ledxon aus. Gemeinsam entwickeln sie individuelle LED-Konzepte und lassen ganze Räume im besten Licht erstrahlen. Ein nachhaltiges Verständnis für die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden steht dabei stets im Mittelpunkt.

Creativity, enthusiasm for innovative technology and, of course, the joy of good light are the hallmarks of the nearly 100 employees of ledxon. Together they develop individual LED concepts and illuminate entire rooms in the best light. A sustainable understanding of the needs and wishes of our customers is always the focus.

Weltweit / Worldwide

ledxon germany

ledxon replace gmbh
jenaer straße 1
84034 landshut
germany

tel +49 871 9751 51 50
info@ledxon-replace.de



ledxon Germany Landshut

Verwaltung / Administration

Forschung und Entwicklung /
Research and development

Produktmanagement /
Product management

Vertrieb und Marketing /
Sales and marketing



ledxon Poland Masów

Produktionsfläche / Production area
> 5.000 m²

SMT Bestückung / SMT assembly

Vergussanlage / Potting system

Zertifizierung nach / Certification for
DIN ISO 9001



ledxon china Ningbo

Produktionsfläche / Production area
> 1.500 m²

SMT Bestückung / SMT assembly

Großserienfertigung / Mass production