


5 Jahre  
Garantie


IndustryLUX

# LANARA ROUND

NEU

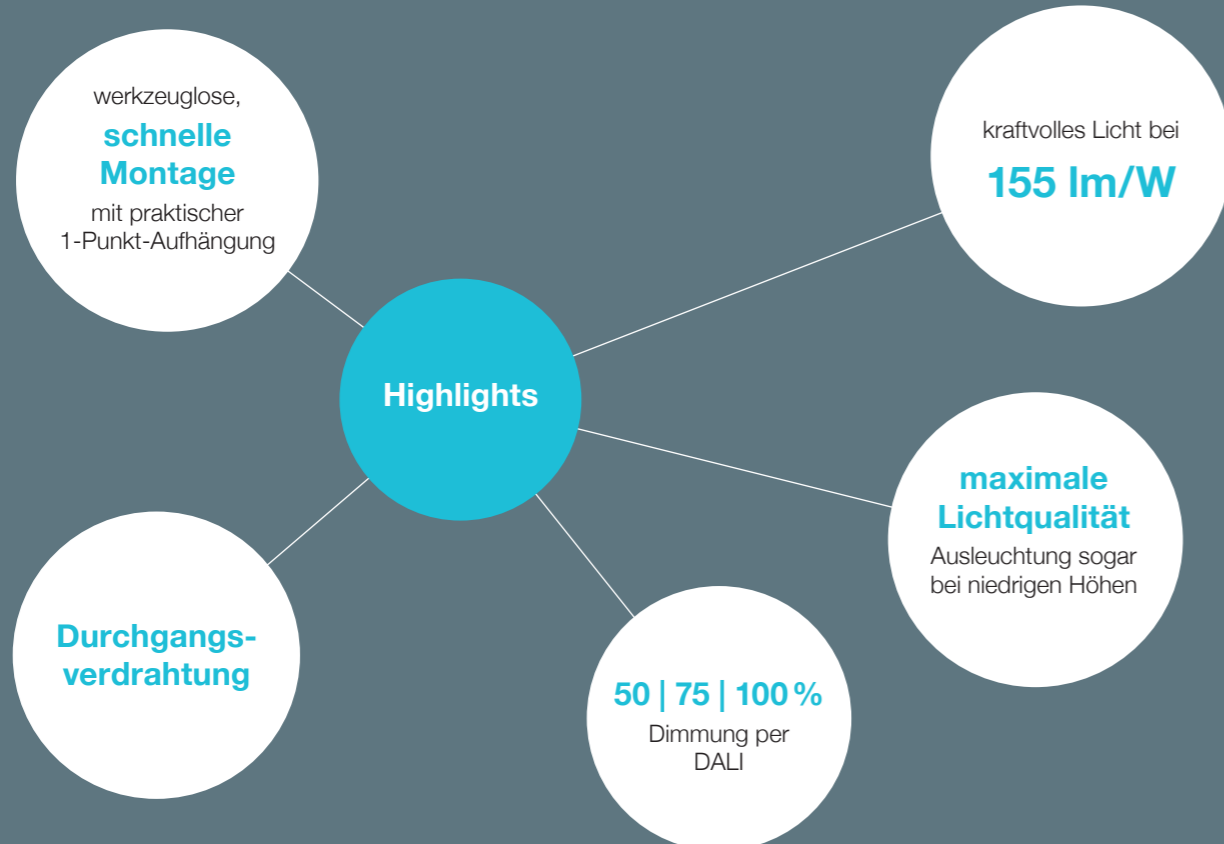

### Lichtverteilungskurve

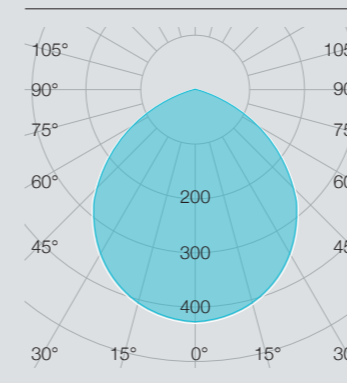

IndustryLUX LANARA ROUND

### Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	22.500 lm
Systemleistung	145 W
Lichtausbeute	155 lm/W
Abstrahlwinkel	110°
Farbtemperatur	5000 K
Schaltzyklen	> 500.000
Farbwiedergabeindex	> 80
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
Gewicht	3,25 kg
Nennspannung	220 - 240 V AC/DC, 50/60 Hz
Zulässige Umgebungstemperatur	-20°C bis +50°C
Durchgangsverdrahtung	5-polig
Anschluss	mit Klemme, 5-polig
UV-beständig	ja
Dimmbar	DALI
Schutzart	IP 65
Schlagfestigkeit	IK 08
Einsatz im Lebensmittelbereich	ja
Abdeckung	diffus
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusewerkstoff	PC
Leuchten pro Leitungsschutz B10A	8
Leuchten pro Leitungsschutz C10A	14
Leuchten pro Leitungsschutz B16A	13
Leuchten pro Leitungsschutz C16A	22
Geeignet als Notleuchte	auf Anfrage
Schutzklasse	II

Halle



### Abmessungen Ø x H in mm

Ø560 x 135 (305)

