


5 Jahre
Garantie


IndustryLUX

LANARA ROUND

NEU

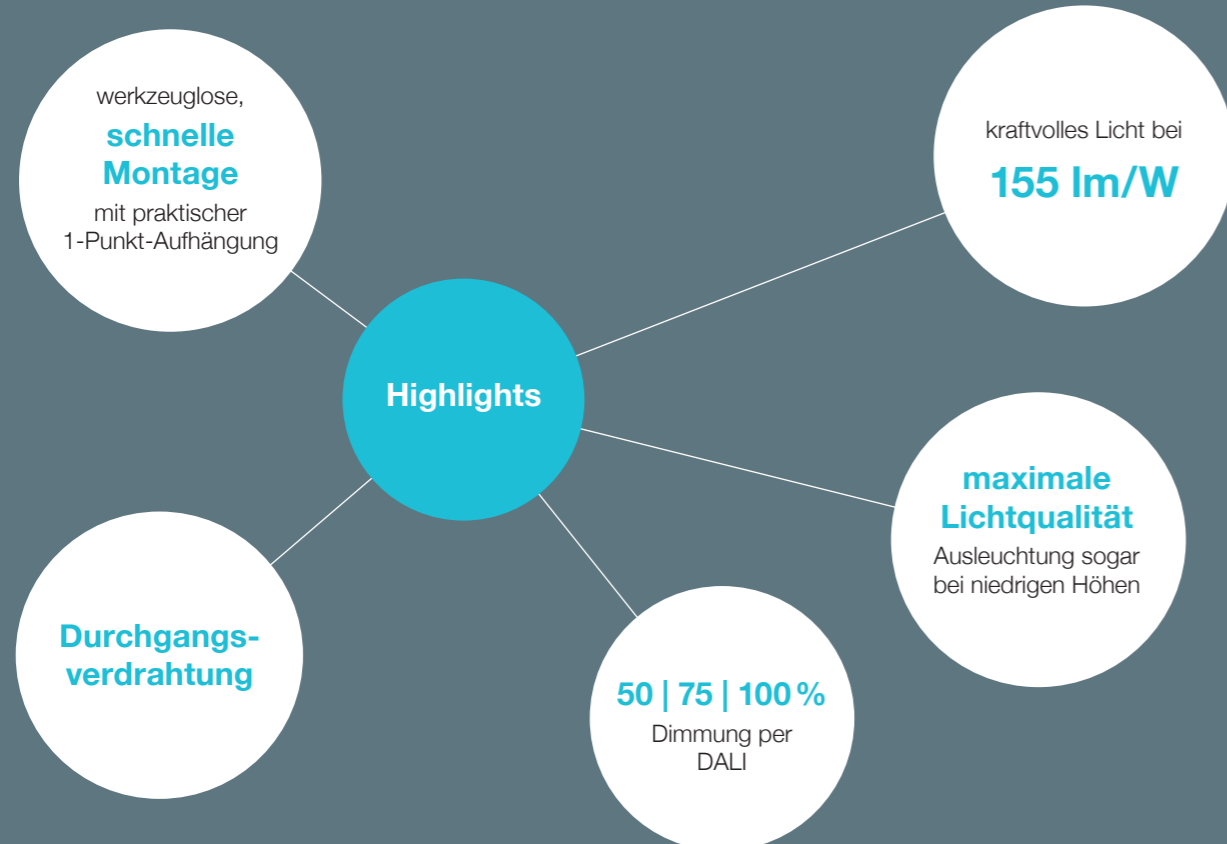

Lichtverteilungskurve

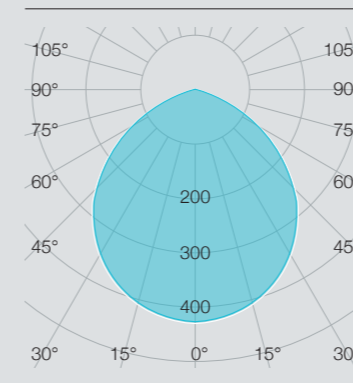

IndustryLUX LANARA ROUND

Technische Daten


Leuchtenlichtstrom	22.500 lm
Systemleistung	145 W
Lichtausbeute	155 lm/W
Abstrahlwinkel	110°
Farbtemperatur	5000 K
Schaltzyklen	> 500.000
Farbwiedergabeindex	> 80
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
Gewicht	3,25 kg
Nennspannung	220 - 240 V AC/DC, 50/60 Hz
Zulässige Umgebungstemperatur	-20°C bis +50°C
Durchgangsverdrahtung	5-polig
Anschluss	mit Klemme, 5-polig
UV-beständig	ja
Dimmbar	DALI
Schutzart	IP 65
Schlagfestigkeit	IK 08
Einsatz im Lebensmittelbereich	ja
Abdeckung	diffus
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusewerkstoff	PC
Leuchten pro Leitungsschutz B10A	8
Leuchten pro Leitungsschutz C10A	14
Leuchten pro Leitungsschutz B16A	13
Leuchten pro Leitungsschutz C16A	22
Geeignet als Notleuchte	auf Anfrage
Schutzklasse	II
LANARA ROUND DALI	Art.-Nr. 445650140050

Halle



Abmessungen Ø x H in mm

Ø560 x 135 (305)

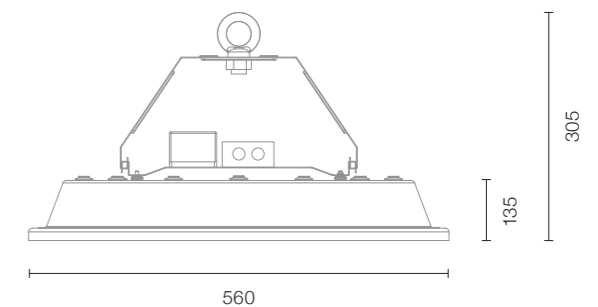

lichtline GmbH
Weiherstraße 25
95448 Bayreuth

fon +49 (0) 921 5073789 – 10
fax +49 (0) 921 5073789 – 29
vertrieb@lichtline.com

www.lichtline.com

Ihr **lichtline** Premium-Partner

C+R Automations- GmbH
Nürnberger Straße 45
90513 Zirndorf

Tel. +49 (0)911 656587-0
info@crautomation.de
www.crautomation.de