


HALLENSTRAHLER

- + LIGHTSHOWERevo-ht Lichteinheit für Raumtemperaturen bis 75°C
- + Inklusive externem Netzteil für Raumtemperaturen bis 60°C

bis ca. 45 m Kabel vom Netzteil zur LED-Einheit*
(Kabel nicht im Lieferumfang enthalten)

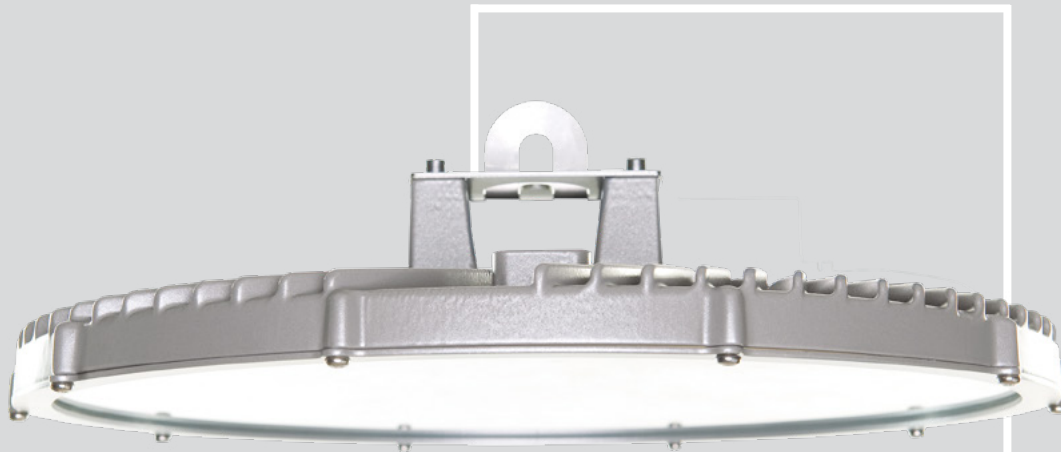


 **MADE IN GERMANY**

PROLINE LIGHTSHOWERevo-ht

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| ARTIKEL-NR. | 3642-050120HT A++ |
| VERSION | ESG-Klarglas |
| ABMESSUNGEN | 130 mm, Ø 370 mm |
| GEWICHT | ca. 5 kg |
| ANSCHLUSSKABEL | 100 cm |
| FARBTEMPERATUR | 5.000 K / tageslichtweiß |
| NETTO-LICHTSTROM | 18.900 lm |
| FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 85 |
| EINGANGSSPANNUNG | 110 – 240 V AC 176 – 276 V DC |
| LEISTUNGS-AUFNAHME | 110 W |
| EFFIZIENZ | 172 lm/W |
| ERSETZT | > 400 W HQL |
| LAMPEN / SICHERUNG C16 | max. 6 |
| TEMPERATURBEREICH | -40 °C bis +75 °C |
| L70/B10 60°C LEBENSDAUER | ca. 50.000 h |

Montage des Netzteils in Bodennähe ermöglicht einfachste Wartung und verlängert die Lebensdauer

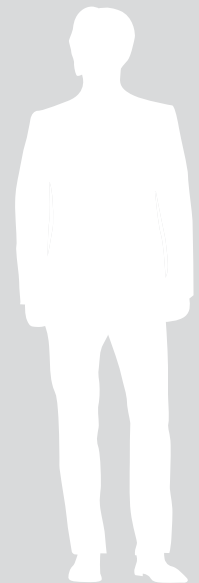

* Kabelquerschnitt bei 25 m = 4 mm²
Kabelquerschnitt kann je nach Länge variieren



