




Art.Nr.: 435011100030
EAN: 4260374013709


IndustryLUX RODALIS 100



LICHTVERTEILUNGSKURVE

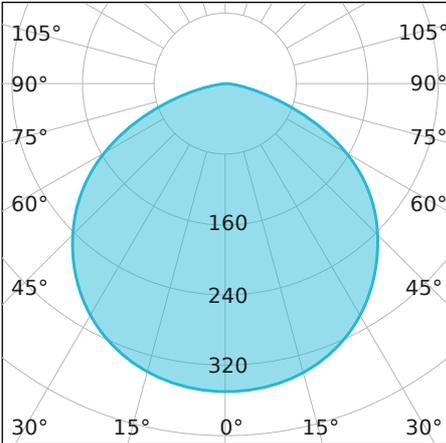

TECHNISCHE ZEICHNUNG

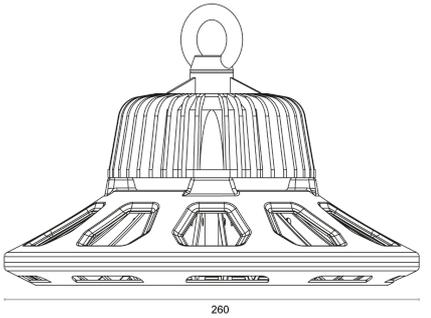

LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	14.300 lm
Abstrahlwinkel	110°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer (4H, 8H)	29
UGR Längs (4H, 8H)	28,8

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	100 W
Lichtausbeute	143 lm/W
Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	Leitung: 3 x 1,0 mm ² , 0,3 m
Modul per LSS* B10A	6
Modul per LSS* B16A	9
Modul per LSS* C10A	10
Modul per LSS* C16A	16
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Dimmbar	nein

ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-30 bis +45 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

MATERIAL

Abdeckung	klar
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 260 (130) x 73 (189) mm
Gewicht	2,4 kg

LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang




Art.Nr.: 435011150031
EAN: 4260374013716


IndustryLUX RODALIS 150



LICHTVERTEILUNGSKURVE

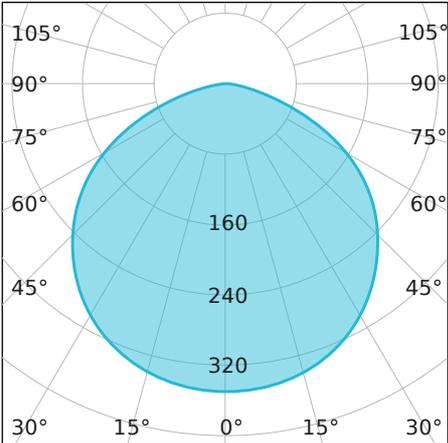

TECHNISCHE ZEICHNUNG

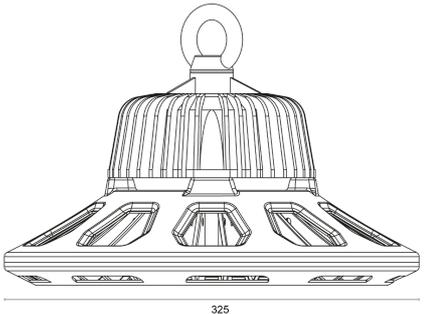

325

201

LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	21.400 lm
Abstrahlwinkel	110°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer (4H, 8H)	29
UGR Längs (4H, 8H)	28,8

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	150 W
Lichtausbeute	143 lm/W
Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	Leitung: 3 x 1,0 mm ² , 0,3 m
Modul per LSS* B10A	13
Modul per LSS* B16A	21
Modul per LSS* C10A	13
Modul per LSS* C16A	21
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Dimmbar	nein

ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-30 bis +45 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

MATERIAL

Abdeckung	klar
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 325 (152) x 86 (201) mm
Gewicht	3,4 kg

LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang




IndustryLUX
RODALIS
230


Art.Nr.: 435011230032
EAN: 4260374013723



LICHTVERTEILUNGSKURVE

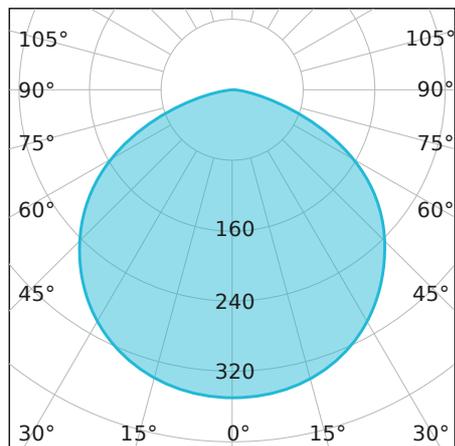

TECHNISCHE ZEICHNUNG

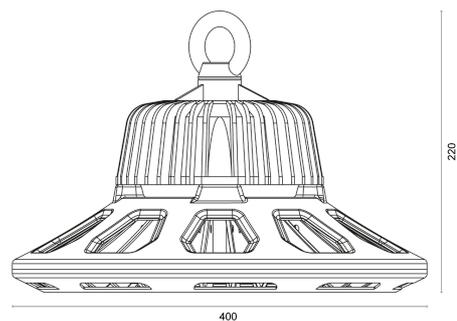

LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	32.300 lm
Abstrahlwinkel	110°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer (4H, 8H)	30,4
UGR Längs (4H, 8H)	30,3

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	Leitung: 3 x 1,0 mm ² , 0,3 m
Modul per LSS* B10A	9
Modul per LSS* B16A	14
Modul per LSS* C10A	9
Modul per LSS* C16A	14
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Systemleistung	230 W
Lichtausbeute	140 lm/W
Dimmbar	nein

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-30 bis +45 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

MATERIAL

Abdeckung	klar
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 400 (190) x 97 (220) mm
Gewicht	4,9 kg