

STRADOX


3.0 m
für eine homogene, schattenfreie Ausleuchtung



Typ	Watt	Lumen	entspricht HQL
UNO	86	13.760	250 W
UNO	152	24.320	400 W
UNO	172	27.520	
UNO*	194	31.040	
DUO	304	48.640	1000 W
DUO	344	55.040	
DUO*	388	62.080	
TRE	456	72.960	
TRE	516	82.560	
TRE*	582	93.120	

65% Einsparung
gegenüber HQL

30°, 80° und 160 ° Abstrahlwinkel
für Hallenhöhen von 8 – 38 Meter

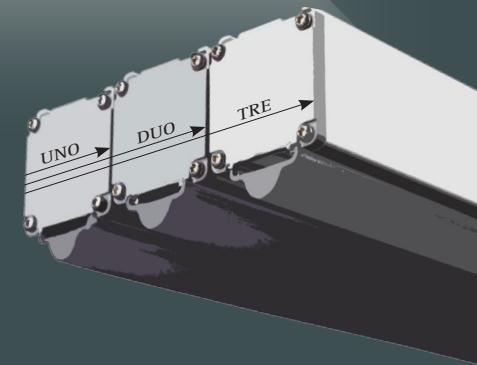

C+R Automations- GmbH
Nürnberger Straße 45
90513 Zirndorf
+49 (0)911 656587-0
info@crautomation.de
www.crautomation.de

STRADOX Standard

DALI	4.000 K	160 Lumen / Watt	+ 45 °C - 25 °C	D	IK08	3 m Länge
IP66	5 Jahre LED Garantie	70.000 L70 B10		IF5 BRC HACCP	ENEC	

Optional

190 Lumen / Watt	3.000 5.000 6.000 K	100.000 L80 B10	Präsenz Sensoren
7 10 Jahre LED Garantie	Bluetooth Mesh-Netzwerk	NOT- Licht	Tageslicht Sensoren

* vorerst nur als Nondimm erhältlich

WASCO
LED-Hallen-Lichtband