

Universal-LED-Gelenkleuchte



28W

Schlanke, besonders energieeffiziente Universal-leuchten für Arbeitsplätze mit hohem Lichtbedarf

Viele Arbeitsplätze benötigen eine hohe Beleuchtungsstärke, um anspruchsvolle Sehaufgaben zuverlässig zu erledigen. Zu diesem Zweck positioniert der Anwender meist intuitiv den Leuchtenkopf nahe zum Objekt. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die Energieeffizienz lichttechnischer Produkte. Für diese Anwendungsbereiche wurde die ALLROUND LED konzipiert.

ALLROUND

durch Kugelgelenk allseitig verstellbarer Leuchtenkopf

LED

Module der neuesten Generation mit über 140 lm/W und hervorragender Farbwiedergabe




14W

Besonderheiten


- Robuste Leuchte komplett aus Metall
- Graziler Leuchtenkopf mit geringem Querschnitt, dadurch platzsparend und gut zu greifen.
- Stufenlos leicht und exakt verstellbar, leichtgängiges Kugelgelenk, schlanker Gelenkarm
- 14W-Version für kleinere Arbeitsplätze, 28W-Modell für großflächige Ausleuchtung
- LED-Konverter im Gelenkarm integriert, keine störenden externen Netzteile
- Optimale Entblendung durch Kombination aus Mikropismenscheibe und Diffusorfolie
- „Soft-Light“-Funktion: Durch Wenden der Folie kann die Reflexblendung auf hochglänzenden Oberflächen deutlich reduziert werden:
Die Lichtverteilung wird softer, aber die Beleuchtungsstärke reduziert sich um ca. 14%
- Dimmbare Versionen durch Multifunktionstaster bedienbar (ON-OFF-DIM)
- Lange mittlere LED-Lebensdauer von 50.000h

TECHNISCHE DATEN

Lichtverteilung	symmetrischer Hochglanzreflektor, mittelbreit strahlend
Betriebsgerät	elektronischer Konverter, sd-Modelle stufenlos dimmbar
Netzanschlussleitung	2 m H03VV-F 3G0,75 mit Schukostecker
Lampenabdeckung	Mikropismenscheibe und Diffusorfolie
Federunterstützung	im Fußgelenk (28W zusätzlich im Mittelgelenk)
Schalter bzw. Taster	im Arm
Befestigung	Universalfansch 60x60 mm (inkl.), weitere siehe Zubehör
Farbe	silbergrau RAL 9006

IP 20 220-240V~/50-60Hz
Design + Concept: Stefan Lang

LED light engine 14W 4000K / CRI 84 (typ.) 1426 lm

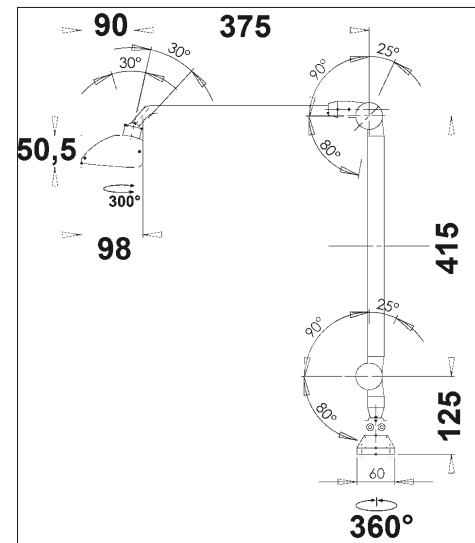4000K + 5000K



Version	Gewicht	E _{max} @ 50cm	Light engine	Breite Leuchtenkopf, ca.
14W LED	2,8 kg	bis 2900 lx	1x	355 mm
28W LED	3,0 kg	bis 4000 lx	2x	577 mm

BESTELLDATEN für 4000K Version (5000K = UGL...-xx-5K)

Zubehör für stark glänzende Teile: (.. -DS) Diffusorscheibe

	14W ohne Dimmer	14W mit Dimmer	28W mit Dimmer
	UGL355-14W-4K	UGL355-14W-DI-4K	UGL577-28W-DI-4K

Befestigungen	Art.-Nr.
Wandwinkel	WW.002.95
Tischklemme 0 – 44 mm	TKL.003.95

Tischklemme 16 – 85 mm	TKL.004.95
Tischfuß (10,5 kg)	TF.317.96




Wandwinkel



Aufschraubflansch (inkl.)



Tischklemmen



Schwerer Tischfuß (10,5 kg)

C+R Automations- GmbH

Nürnberg Straße 45
90513 Zirndorf

Tel. +49 (0)911 656587-0
Fax +49 (0)911 656587-99

E-Mail: info@crautomation.de
www.crautomation.com

Änderungen vorbehalten