



Die **EGB Quick Tube** Rohrleuchte ist der ideale Ersatz für Feuchtraumwanneleuchten. Mit ihrem modernen Design, der hohen Energieeffizienz und ihrer einfachen Montage setzt die Leuchte Maßstäbe. Durch die Befestigungsclips aus Edelstahl ist eine schnelle und unkomplizierte Montage an Wand und Decke möglich. Ein schnelles Aneinanderreihen mehrerer Leuchten wird durch die integrierte Durchverdrahtung und den schraubenlosen Schnellverbinder, für starre und flexible Leiter bis 2,5mm², ermöglicht. Mit der in den Befestigungsclips frei drehbaren Leuchte und einem Abstrahlwinkel von 240° wird immer eine optimale Ausleuchtung erreicht, egal ob Decken- oder Wandmontage.

Ein Produkt das überzeugt!



Schnellmontage

Mit Hilfe der enthaltenen Edelstahlclips ist eine schnelle und unkomplizierte Montage an Wand und Decke möglich. Da der Befestigungsabstand variabel ist, können vorhandene Bohrlöcher genutzt werden und somit die Rohrleuchte auf der kompletten Länge fixiert werden.



Bügelclip

als Diebstahlschutz

Anschluss mit Klemmblock


Einfaches und schnelles Anschließen durch schraubenlose Klemmen bis 3x2,5mm² mit Verschraubung für Kabel-Ø 6-11mm



Lichtfarbe 5000K
Lumen 125lm/W

stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel


Die umlaufende und robuste, opale Polycarbonat-Abdeckung hat eine gleichmäßige Lichtverteilung mit direkter und indirekter Abstrahlung, durch einfaches Drehen der Leuchte für eine homogene Raumausleuchtung

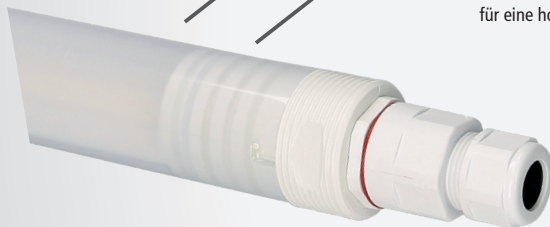

Durchgangsverdrahtung

Durch die einfache Durchverdrahtung mit Schnellverbinder und hohem Leistungsfaktor kann die Quick Tube bis 1000W Gesamtleistung aneinandergereiht werden.

Art.-Nr. 675 200



Art.-Nr. 675 205



Schlagschutz



Schutzart



Energieeffizienz



Temperaturbereich



Spannung

Einsatzbereiche:

im Außenbereich



in Kellerräumen




im Lager



in Werkstätten



in Tiefgaragen



Die Quick Tube Feuchtraumleuchte ist die robuste, wasserdichte und stoßfeste Leuchte für anspruchsvolle Einsatzbedingungen

EGB LED Rohrleuchte IP68 IK10 5000K



Art.Nr. 675200 (20W - 2500lm - 700mm)

Art.Nr. 765205 (40W - 5000lm - 1300mm)

Technische Daten:

Gehäuse:	Polycarbonat, weiß
Schutzrohr:	Polycarbonat, opal matt
Betriebsspannung:	230V
Lampen-Sockel:	kein Sockel, LED's sind fest verbaut
Bemessungswert der Leistungsaufnahme (Watt/0h):	20 / 40
nominelle Stromaufnahme / Leistungsaufnahme (Watt):	20 / 40
Lichtstrom / Bemessungsnutzlichtstrom (Lumen/360°):	2.500 / 5.000
Lumen pro Watt:	125,0
Abstrahlwinkel LED:	120°
Abstrahlwinkel Leuchte :	240°
Farbtemperatur:	5000K
Lichtfarbe:	hellweiß
Abmessungen:	Ø39x700mm / Ø39x1300mm
Bemessungslebensdauer / Nennlebensdauer:	40.000h
max. Schaltzyklen:	25.000x
Aufwärmzeit:	<0,5s
Zündzeit:	<0,5s
Dimmbar:	nein
Elektrischer Leistungsfaktor:	>0,9
Farb-Wiedergabe:	Ra >80
Farbkonsistenz:	<6,0
Schutzart:	IP68
Schutzklasse:	I
Energie-Effizienz-Klasse:	A++
Artikelnummer:	675200 / 675205